



Symbol for Perfection


Piennarmurskaimet • ZF2-mallisto

Järeä



ZF2-mallisto on erittäin vahvarakenteinen ammattitason piennarmurskain urakoitsijoille sekä vaativaan maatalouskäyttöön jonka käyttöaluetta ovat tienvarret, ojan penkat sekä luiskat.

Sen työskentelykulmat ovat laajat, 155° (+90°-65°). Koneen maksimiulottuvuus on jopa 415 cm, hydraulinen sivuttaissiirto on 70 cm mahdollista en puiden, tolppien yms. ohittamisen esteettä työasennossa, näin myös kuljetusajo on miellyttävää.

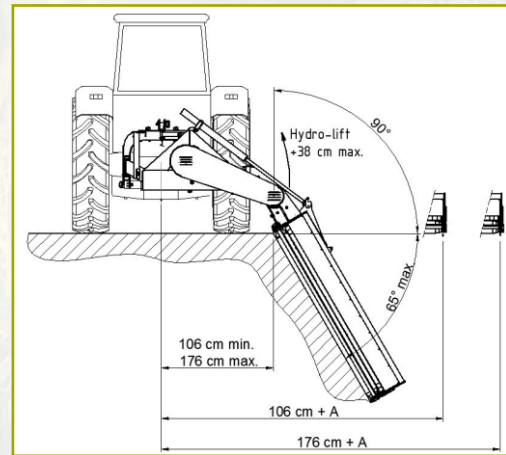

ZF2 on varustettu vakiona erittäin vahvoilla 2,2 kg:n painoisilla HD-vasaraterillä jotka kestävät paremmin osumia vieraaseen

Vasaraterät ovat kiinnitetty sähköisesti kahteen kertaan tasapainotettuun roottoriin vahvojen pulteihin sisältäen vaihdettavat pulsat. Koneen käynti on täysin värinätöntä.

TEKNISET TIEDOT		ZF2-150	ZF2-180	ZF2-210	ZF2-240
Leikkuuleveys	cm	150	180	210	240
Voimanoton nopeus		1000	1000	1000	1000
Roottorin nopeus		2230	2230	2230	2230
Min. tehontarve		60	68	75	88
Terien lukumäärä		9	12	12	16
Kuljetusleveys	cm	187	187	187	187
3 pistekategoria.		II	II	II	II
Paino	kg	890	940	990	1050
Offset (tr:n keskiliinjasta)					
Min	cm	255	285	315	345
Max	cm	325	355	385	415




Takarullan laakerointiin kuuluu vahvat suojat estäen epäpuhtauksien, pölyn ja mudan sisään pääsyä, lisäksi laakerin vaihto on suunniteltu helpoksi ja nopeaksi.

PIENNARMURSKAIMET ZF2-MALLISTO



Voimansiirrosta vastaa erittäin järeä 5 urainen moniurarahihna, joka on automaattikiristyksellä varustettu. Joustava kytkinelementti eliminoi voimansiirron pistekuormia.


Ainutlaatuinen, automaattinen laukaisulaite antaa parhaan mahdollisen turvan laajalla alueella koneen osuessa esteeseen, siihen ei vaikuta sivuttaissiirto.

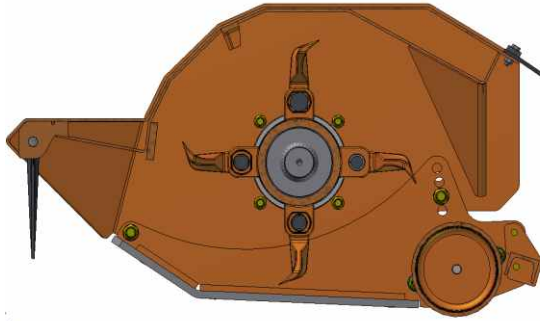

Leikkuupää on varustettu kaksoispellityksellä mikä vahvistaa itse rakennetta sekä takaa parhaan turvallisuuden ja lisää kestoikää. Kone on läpäissyt viimeisimmät turvallisuustestit.

VAKIOVARUSTUS:

- HD-runko
- Hydraulinen sivuttaissiirto +70 cm
- Vapaakytkin
- 5-urainen moniurarahihna
- Törmäyssuoja
- 2,2 kg:n HD-terät
- Työskentelykulmat +90 -65

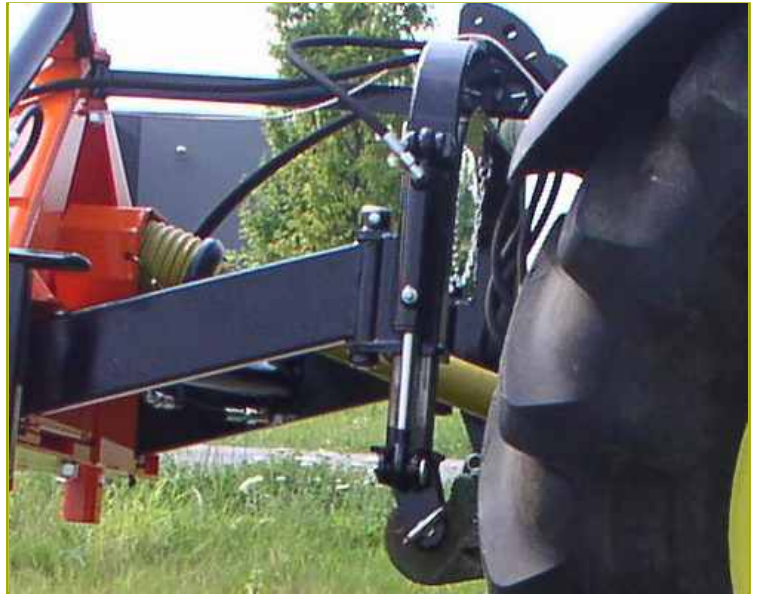

HYDRO-LIFT-JÄRJESTELMÄ

Mahdollistaa koneen leikkuupään noston ylöspäin rungon puoleisesta päästä mikä mahdollistaa liian leveän leikkuupään sovittamisen matalan ojan pohjalle (lisävaruste).

Hollantilainen Perfect on urakoitsijan suosima merkki joka on erikoistunut kelamurskaimiin yli 40 vuoden ajan.

www.vanwamel.nl



VAN WAMEL B.V.

Energieweg 1 - P.O. Box 4
6658 ZG Beneden-Leeuwen
HOLLAND
Tel. +31 (0)487-592944
Fax. +31 (0)487-592970
Email: perfect@vanwamel.nl

Hankkija