

Quicke

TYÖLAITTEET

ETUKUORMAIMIIN,
KUROTTAJIIN JA PYÖRÄKUORMAIMIIN



QUICKE-PIIKIT

Käytämme omia piikkejämme.

Taotut piikit ovat korkealaatuisia, vaihdettava 500 HB pultti taotuissa piikeissä. Omia taottuja piikkejämme kutsutaan nimellä Q-piikit ja niitä on saatavilla suorina tai kaarevina.



1

2

3

4

5

6

1. Holkin viiste ja mutteri täsmäävät tarkasti tiukkaa kiinnitystä varten

2. Sopiva reuna kierteen ja kartion välillä takaa pitkän käyttöiän

3. Holkin ja piikin tarkka yhteensopivuus takaa pitkän käyttöiän

4. Puolipyöreä muoto takaa optimaalisen suorituskyvyn

5. Lyhyempi kärki lisää kulutuskestävyyttä

6. Testattu huolellisesti laboratoriossa ja kenttäolosuhteissa Q-piikkien laadun varmistamiseksi

Tarjoamme myös karkaistuja muotoon leikattuja piikkejä suorina tai kaarevina.

Muotoonleikatut piikit ovat erittäin kestäviä 400 HB -piikkejä, jotka on hitsattu piikkivaunuun.



ENEMMÄN TULOSTA VÄHEMMÄSSÄ AJASSA - Q-COMPANION®




SÄÄSTÄ AIKAA

SelectoFix on aikaa säästävä lisävaruste etukuormaimiin, joissa on 3. ja 4. toiminto. Liität työlaitteen letkut pienellä liikkeellä helposti ja ilman ongelmia, myös järjestelmän ollessa paineistettuna. Voit jatkaa työtäsi muutaman sekunnin kuluttua. Liitännät on helppo puhdistaa ja näin vähennetään vaaraa, että lika pääsis kulkeutumaan traktorin hydraulijärjestelmään



SISÄLTÖ

KAUHAT	4-27	Tarkkuuskauha	26	Paalihaarukka S+115	40
Kauhojen yleiskatsaus	4-5	Tasauskauha	26	Paalihaarukka M 180	40
Sovitteet ja lisävarusteet	6-9	Tasauskauha XL	26	Paalihaarukka L 200	41
Kauhatyyppi S	10-13	Tasauskauha S	26	Paalihaarukka L+ 150 (kiinteät piikit)	41
SXL+	12			Paalihaarukka L+ 150 (taittuvat piikit)	41
SL+	12	LANTA JA REHU	28-35	Paalihaarukka XL+ 200	42
SM+	12	Powergrab	29	Kanttipaalihaarukka – Vakiomalli	44
SM	12	Powergrab XL	29	Kanttipaalihaarukka – Turvamalli	44
Kauhatyyppi G	14-17	Silocut SG	30	Silosplit	44
GXL+	16	Silocut L+	31		
GL+	16	Silocut XL	31	NOSTOTYÖLAITTEET	45-49
GM+	16	Multibenne S+	32	Trukkihaarukka C	46
GM	16	Multibenne M+	32	Trukkihaarukka S	46
GS+	17	Multibenne XL	32	Trukkihaarukka M	46
GS	17	Silograb S+	34	Trukkihaarukka L	47
Kauhatyyppi V	18-21	Silograb M+	34	Trukkihaarukka XL	47
VXL+	20	Silograb XL	34	Suursäkinostin	48
VL+	20	Lantatalikko M+	35	3-pistekytKentä	48
VL	20	Lantatalikko XL	35	Kivitalikko	49
VM	20			Kivitalikko XL	49
VS	21	PAALIN KÄSITTELY	36-38	VASTAPAINO	50
Kompaktit ja yleiskauhat	22-23	Unigrip	37	Q-Bloq-vastapaino	50
CE/U-kauha	22	Flexigrip	37	Vastapaino	50
Monitoiminen kompakti kauha	22	Flexibal	37		
Monitoiminen yleiskauha	22	Quadrogrip TS	38	TUKI	51
Erityiskauhat	24-27	Topgrip	38	SOVITTEET	52
Monitoiminen kauha	24				
Korkeakaatokauha	24	PAALIHAARUKAT	39-44		
Siipilumikauha	24	Paalipiikki	40		

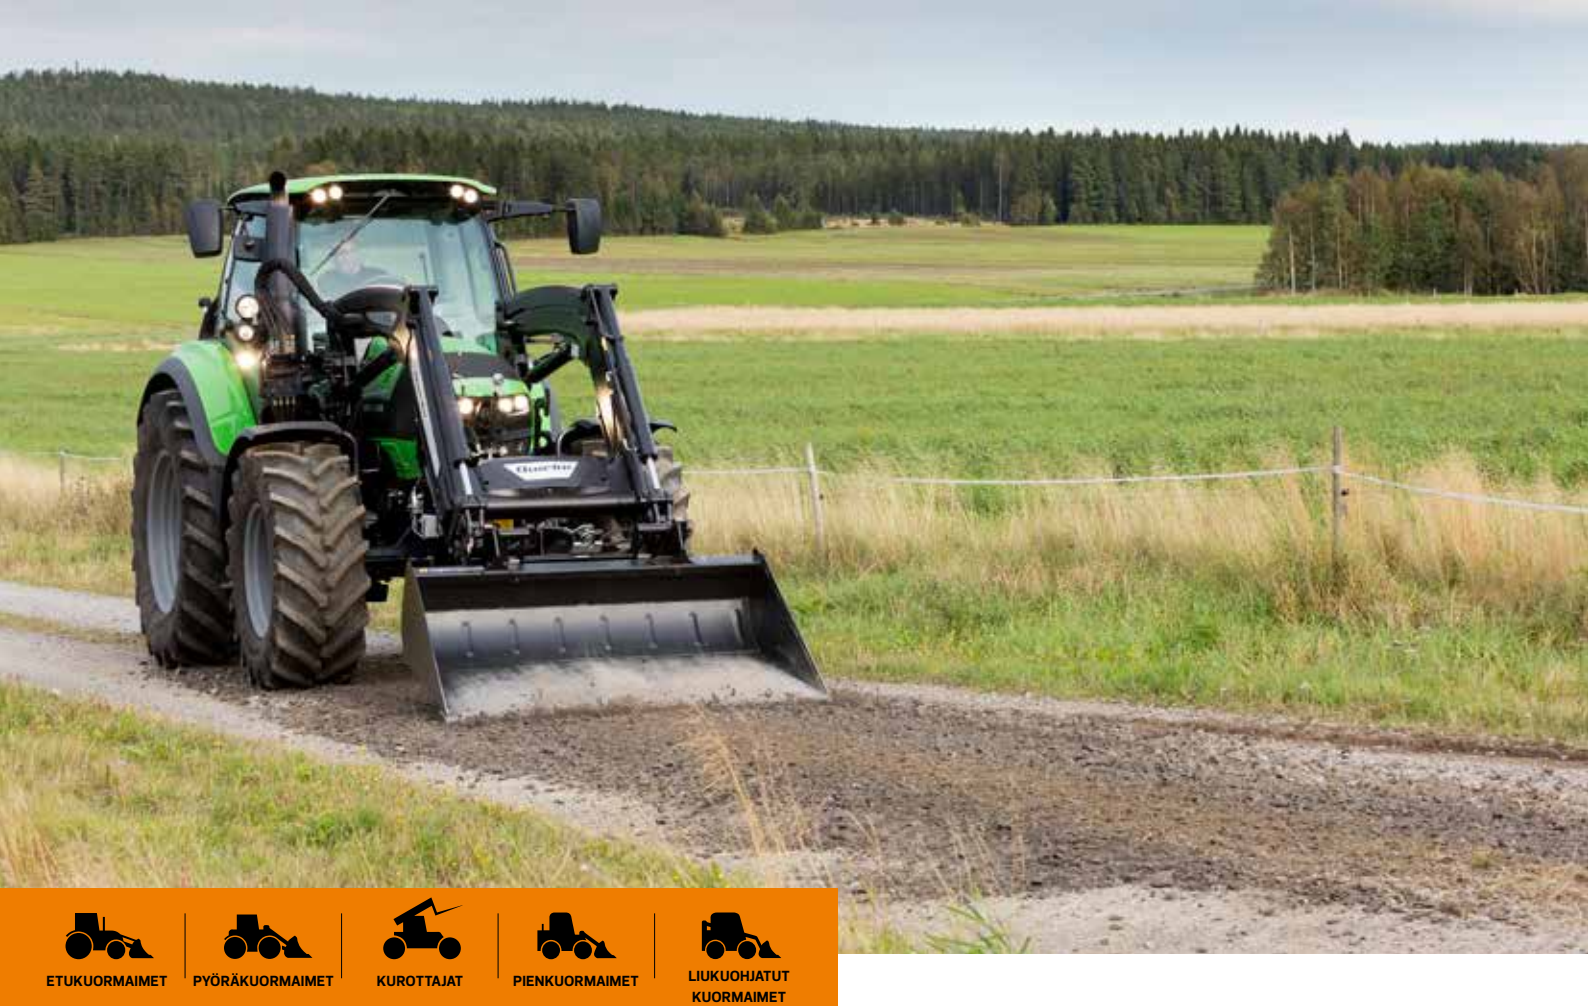

	S _{OIL}	G _{ENERAL}	V _{OLUME}
			
	SXL +	GXL +	VXL +
	SL +	GL +	VL +
	SM +	GM +	VL
	SM	GM	VM
	-	GS +	-
	-	GS	VS

Koko ja suorituskyky

Kauhan tyyppi

Mallit +-merkinnällä ovat saatavilla pultatuilla sovitteilla ja lisävarusteilla.

KAUHAT

AINA OIKEA KAUHA

Laatu ja vakaus, tehokkuus ja turvallisuus: Valitse Quicke, siihen on monta syytä – ja nyt vielä enemmän. Olemme parantaneet kauhavalikoimaamme ja nyt voimme ylpeinä esitellä uuden sukupolven! Oheinen matriisi toimii nopeana viitteenä saatavilla olevien kauhojen kolmeen perustyyppiin ja tarpeistasi riippuen voit löytää optimaalisen ratkaisun: kaikkia erilaisia kuormaustarpeita varten. Käyttöolosuhteiden, koon, materiaalityypin tai erityistarpeen mukaan sopiva kauha.

Valitse Quicke – aina oikea valinta.

UUSI KAUHAVALIKOIMA:



KAUHAKOOT JA SELITYKSET	
XL-kauha	Pyöräkuormaimet ja suuret kurottajat
L-kauha	Pyöräkuormaimet, kurottajat ja suuret etukuormaimet
M-kauha	Etukuormaimet, kompaktit pyöräkuormaimet ja pienet kurottajat
S-kauha	Pienkuormaimet ja pienet etukuormaimet



SOVITTEET JA LISÄVARUSTEET

ERILAISIA SOVITTEITA ERILAIISIIN TYÖKONEISIIN

Quicken työlaitteet toimitetaan hitsatuilla Euro-sovitteilla tai Quicke BOH -merkinnällä varustetut sovitteet on pultattu sovitejärjestelmiin. Hitsatuilla sovitteilla varustetuille työlaitteille annetaan aina sovitteet sisältävä kokonaishinta. Työlaitteet BOH-järjestelmällä ovat työlaitteiden perusversio. Sovitteet ja muut lisävarusteet on lisättävä hintaan. Rakenteeltaan erityyppisten sovitejärjestelmien avulla saamme 6 luokkaa ja 2 hintaryhmää erilaisia BOH-järjestelmiä.



SYMBOLIEN SELITYKSET	
	Saatavilla hitsatut sovitteet
	Pultatut sovitteet, saatavilla BoH-sarjat
	Tarvitaan paineenrajoitusventtiili, jos kuormaimen työpaine on korkeampi

LISÄVARUSTEET TYÖLAITTEILLE MERKINNÄLLÄ +

Kauhatyyppi	Käännettävä huulilevy HB 500	Huulilevy, erikoismuovia	Huulilevy, hammastettu		Pultattavat hampaat	Valumasuoja	Erikoismuovinen seinäsuoja
SXL + / SL + / SM +	X				X	X	
SM +	X	X	X		X	X	
VXL + / VL +	X	X	X			X	X
GXL + / GL + / GM + / GS +	X	X	X			X	X

SOVITTEET	
LUOKKA	
	40 x 80
	60 x 80
	80 x 80
	Kisko S/L
	M24
	80 x 80 XL
	M16 S M16 L

Löydä ajoneuville sopivat saatavilla olevat sovitejärjestelmät konfiguraattorillamme www.alo.force.com.

LÖYDÄ AINA PARAS RATKAISU

Niin pienkuormain kuin maatilan pyöräkuormain löytää modulaarisesta kauhavalikoimastamme koneeseen sopivan koon ja toiminnon. Yli 60 pulttikiinnitteistä sovitetta sisältävällä

valikoimalla Quicke tarjoaa laajan valikoiman kuormaimellesi. Lupaamme: Quicke sopii aina!

! Quicke tarjoaa sekä hitsattuja että pulttikiinnitteisiä sovitteita (BoH).

! Quickella on laaja valikoima erityyppisiä sovitteita eri kuormainmalleille ja merkeille sekä erityisiä sovitteita Z-kytkennöille, leveille renkailla ja kuormaimille rajoitetulla kallistuskulmalla ym.

! Quicke käyttää huipputeknologiaa ja näin varmistetaan, että kauha ja kuormain sopivat täydellisesti yhteen.

! Quicke tarjoaa helpon asennuksen kaikille saatavana oleville huulilevyn pulteille. Pulttien kiristys tapahtuu kokonaan yläpuolelta ilman muttereita, koska kiertteet on integroitu pulttiin huulilevyssä.

! Quicke tarjoaa pulttikiinnitteisen vuotosuojuksen, joka on helppo asentaa esiporattuihin aukkoihin. Kuormaimen työkalunkannatin on siten suojattu ylivuotavalta materiaaalilta.

! Quicke tarjoaa muovisen "seinäsuojuksen" ja näin vältät seinien vahingoittumista. Kauhan sivuseinämät on esivalmistettu seinäsuojuksille, jotka on helppo pultata paikalleen.




BoH M16 kaikille M- ja S-tyyppisille kauhoille



BoH M24 kaikille XL- ja L-tyyppisille kauhoille



Leveydet tarpeen mukaan

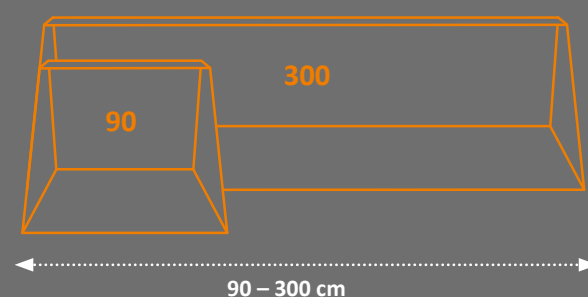

TURVALLINEN VALINTA

Laatu: Tietokonesimulaatiosta kenttätesteihin raskaimmilla kuormilla sekä edelleen väsymislujuuuden testipenkkiin – Quicken vankka kehitysohjelma testaa kauhan muodon ja materiaaliyhdistelmät teoriassa ja käytännössä. Me emme jätä mitään sattuman varaan.

Lisävarusteet: Valitse kauha oikeiden lisävarusteiden kanssa: asiakaskohtaiset ratkaisut ovat vahvuutemme. Kaikki Quicken kauhat on suunniteltu niin, että niiden huolto on erittäin helppoa, ja Quicken varaosat toimitetaan nopeasti kaikkialle maailmaan.



1 Kartiomainen kauhan muoto nopeaa ja täydellistä kauhan tyhjennystä varten.

2 Vankka neliöprofiili tarjoaa vääntöjäykkyyttä kauhalle ja samalla se peittää jäykän BoH-järjestelmän jättäen kauhan sisäosan siistiksi helppoa täyttää varten.

3 Kovat 500 Brinell huulilevyt ja paksut oikein sijoitetut kulutuspalat kauhan alla lisäävät kauhan käyttöikää sallien paremman tuottavuuden.

4 Suuret satulalevyt kauhan takana siirtävät pehmeästi kuormaimen voiman kauhan pohjaan ja huulilevyyn.

5 Kaikki Quicken työlaitteet on maalattu ja suojattu käyttämällä uusinta jauhemaalausteknologiaa.


“Olemme muokanneet kauhaohjelmaamme parantaen edelleen kauhan muotoilua ja joustavuutta tarjoamalla valinnaisia BoH-vaihtoehtoja. Lisäksi lisävarustevalikoiman avulla 'voit rakentaa oman kauhasi' optimoimalla erityistarpeesi. Tulos: Uuden sukupolven kauhat. Räätylöödyt ratkaisut maatalouden maksimaaliseen tuottavuuteen.”




Henrik Jönsson, Työlaitteiden tuotepäällikkö

KAUHA TYYPPI S

Maakauhan päädyn kovera muotoilu sallii erinomaisen työntymisen koviin materiaaleihin kuten kivet, sora, maa ja hiekka. Kauhan pohja on lyhyempi kuin muissa kauhoissa, mutta samalla kuitenkin riittävän pitkä kauhan täyden kapasiteetin hyödyntämiseen.

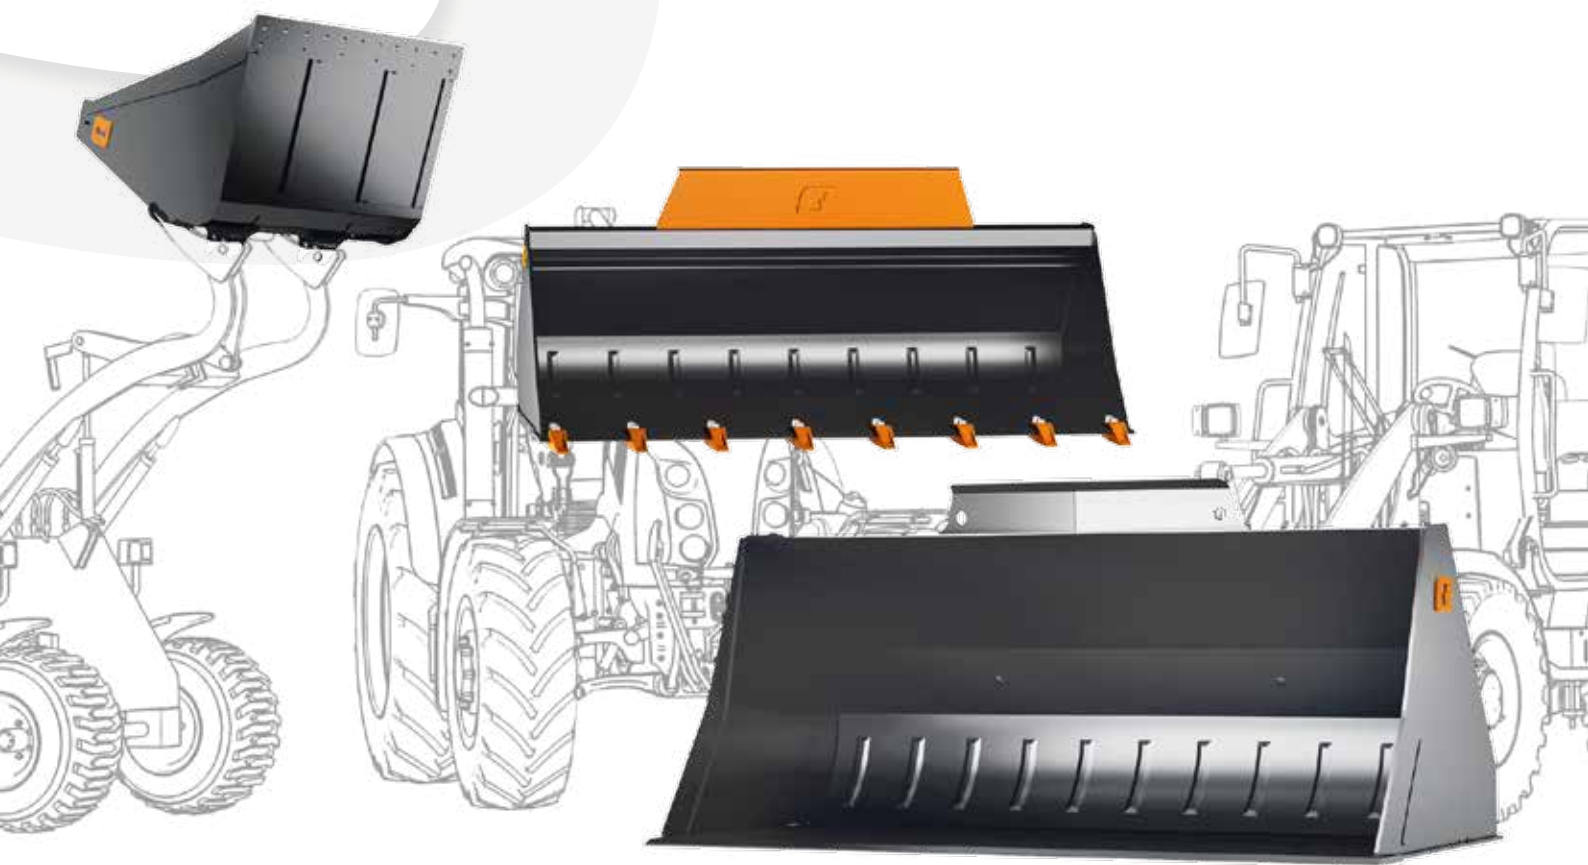

SXL+		140	160	180	200	220	240	260	265	275	295
Leveys	cm									274	294
Syvyys	cm									129	129
Korkeus	cm									133	133
Tilavuus kukkurallisena	m³									2,50	2,70
Tilavuus, kauhaisu	m³									2,00	2,10
Paino (ilman BoH:ia)	kg									1158	1216
SL+		140	160	180	200	220	240	260	265	275	295
Leveys	cm					219	239		264		
Syvyys	cm					105	105		120		
Korkeus	cm					112	112		123		
Tilavuus kukkurallisena	m³					1,30	1,40		2,00		
Tilavuus, kauhaisu	m³					1,00	1,10		1,60		
Paino (ilman BoH:ia)	kg					634	669		789		
SM+		140	160	180	200	220	240	260	265	275	295
Leveys	cm		158	178	198	218	238	258			
Syvyys	cm		89	89	89	89	89	89			
Korkeus	cm		75,5	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5			
Tilavuus kukkurallisena	m³		0,76	0,86	0,96	1,06	1,16	1,00			
Tilavuus, kauhaisu	m³		0,60	0,68	0,76	0,84	0,92	1,26			
Paino (ilman BoH:ia)	kg		231	251	269	296	367	390			
SM		140	160	185	210	220	240	260	265	275	295
Leveys	cm			186	211						
Syvyys	cm			70,5	70,5						
Korkeus	cm			67,5	67,5						
Tilavuus kukkurallisena	m³			0,60	0,68						
Tilavuus, kauhaisu	m³			0,48	0,55						
Paino (ilman BoH:ia)	kg			179	222						

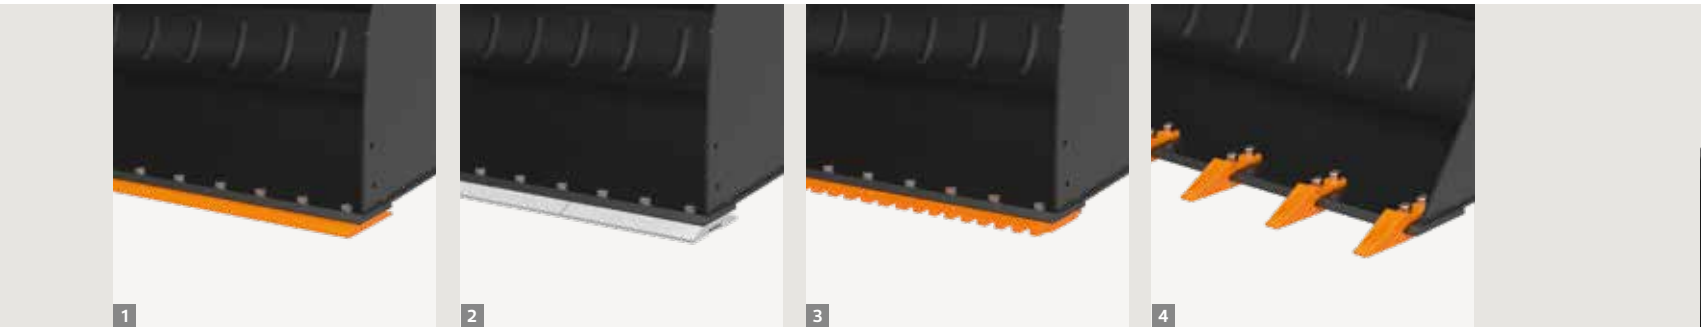

Esivalmuis seuraaville:

- 1 Pultattu käännettävä huulilevy
- 2 Pultattu muovinen huulilevy
- 3 Pultattu sahalaitainen huulilevy
- 4 Pultatut kynnet
- 5 Pultattu vuotosuojus



SXL+

LAADUKAS JA TEHOKAS MAAKAUHA, SOPII HYVIN PYÖRÄKUORMAIMILLE

- Erittäin vahva ja kestävä.
- Suunniteltu raskaille materiaaleille kuten sora ja maa.
- Saatavilla eri lisävarusteiden ja BoH:ien kanssa.

SXL+	275	295
Leveys (päätyjen ulkopuolella), cm	271	291
Syvyys (maks., sisäpuolella), cm	129	129
Korkeus (maks., sisäpuolella), cm	133	133
Tilavuus, kukkurallisena, m³	2,50	2,70
Tilavuus, kauhaisu, m³	2,00	2,10
Paino, kg	1158*	1216*



Saatavat lisävarusteet:
Huulilevy, HB500
Kauhan kynsi
Vuotosuojus


BoH
M24

SL+

LAADUKAS JA TEHOKAS MAAKAUHA, SOPII HYVIN PYÖRÄKUORMAIMILLE JA SUURILLE ETUKUORMAIMILLE

- Kestävä muotoilu takaa pitkän käyttöiän.
- Suunniteltu raskaille materiaaleille kuten sora ja maa-ainekset.
- Saatavilla eri lisävarusteiden ja BoH:ien kanssa.

SL+	220	240	265
Leveys (päätyjen ulkopuolella), cm	217	237	262
Syvyys (maks., sisäpuolella), cm	105	105	120
Korkeus (maks., sisäpuolella), cm	112	112	123
Tilavuus, kukkurallisena, m³	1,30	1,40	2,00
Tilavuus, kauhaisu, m³	1,00	1,10	1,60
Paino, kg	634*	669*	789*

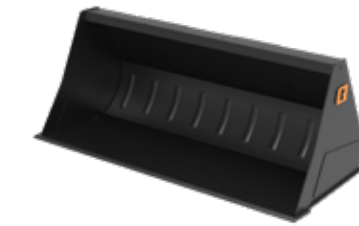

Saatavat lisävarusteet:
Huulilevy, HB500
Kauhan kynsi
Vuotosuojus

BoH
M24

SM+

LAADUKAS JA TEHOKAS MAAKAUHA, SOPII HYVIN KOMPAKTEILLE PYÖRÄKUORMAIMILLE JA ETUKUORMAIMILLE

- Vahva ja muuntuva kauha raskaille materiaaleille.
- Ihanteellinen etukuormaimille ja kompakteille pyöräkuormaimille.
- Saatavilla eri lisävarusteiden ja BoH:ien kanssa.

SM+	160	180	200	220	240	260
Leveys (päätyjen ulkopuolella), cm	158	178	198	218	238	258
Syvyys (maks., sisäpuolella), cm	86	86	86	86	86	86
Korkeus (maks., sisäpuolella), cm	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5
Tilavuus, kukkurallisena, m³	0,76	0,86	1,00	1,06	1,16	1,26
Tilavuus, kauhaisu, m³	0,60	0,68	0,76	0,84	0,90	1,00
Paino, kg	231*	251*	269*	296*	367*	390*



Saatavat lisävarusteet:
Huulilevy, HB500
Huulilevy, muovia
Huulilevy, sahalahtainen
Vuotosuojus

Euro
SMS


BoH
M16 L

SM

VAHVA JA SAMALLA KEVYT MAAKAUHA

- Sopii erinomaisesti raskaille materiaaleille.
- Kauhan muotoilu sallii raskaiden materiaalien käsittelyn.
- Sopii hyvin koneille, joiden kauhan kallistusvoima on rajoitettu.

SM	185	210
Leveys (päätyjen ulkopuolella), cm	186	211
Syvyys (maks., sisäpuolella), cm	70,5	70,5
Korkeus (maks., sisäpuolella), cm	67,5	67,5
Tilavuus, kukkurallisena, m³	0,60	0,68
Tilavuus, kauhaisu, m³	0,48	0,55
Paino, kg	179**	222**

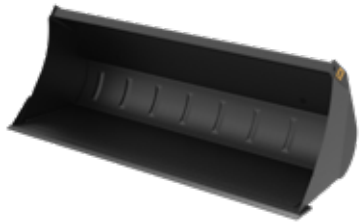

Euro
Skid
Steer

* ilman pulttikiinnitteisiä sovitteita

** Euro

Skannaa ja tutustu –
S-sarja!




KAUHA TYYPPI G

Maanviljelijän suosikki – yleiskäyttökauha. Tätä kauhatyyppiä voidaan käyttää lähes kaikkiin maatalon töihin. Hieman kupera päädyn muoto sallii helpon työntymisen tiukempiin materiaaleihin ja samalla pitkä kauhan pohja takaa kauhan kunnollisen täyttämisen – ja paremman tuottavuuden.



GXL +		90	100	120	140	160	180	200	220	240	260
Leveys	cm							198	218	238	258
Syvyys	cm							140	140	140	140
Korkeus	cm							105	105	105	105
Tilavuus kukkurallisena	m³							1,75	1,94	2,11	2,31
Tilavuus, kauhaisu	m³							1,40	1,55	1,69	1,85
Paino (ilman BoH:ia)	kg							497	529	588	619
GL +		90	100	120	140	160	180	200	220	240	260
Leveys	cm						178	198	218	238	258
Syvyys	cm						128	128	128	128	128
Korkeus	cm						94	94	94	94	94
Tilavuus kukkurallisena	m³						1,23	1,40	1,55	1,71	1,90
Tilavuus, kauhaisu	m³						1,00	1,12	1,25	1,37	1,50
Paino (ilman BoH:ia)	kg						420	448	473	529	588
GM +		90	100	120	140	160	180	200	220	240	260
Leveys	cm						178	198	218	238	
Syvyys	cm						104,5	104,5	104,5	104,5	
Korkeus	cm						78	78	78	78	
Tilavuus kukkurallisena	m³						1,02	1,14	1,27	1,40	
Tilavuus, kauhaisu	m³						0,81	0,90	0,99	1,09	
Paino (ilman BoH:ia)	kg						300	324	357	380	
GM		90	100	120	140	165	190	215	245	240	260
Leveys	cm				138	163	188	213	243		
Syvyys	cm				81,5	81,5	81,5	81,5	81,5		
Korkeus	cm				71,5	71,5	71,5	71,5	71,5		
Tilavuus kukkurallisena	m³				0,54	0,65	0,72	0,82	0,95		
Tilavuus, kauhaisu	m³				0,45	0,54	0,60	0,69	0,79		
Paino (ilman BoH:ia)	kg				146	165	205	251	293		
GS+		90	100	120	140	160	180	200	220	240	260
Leveys	cm	88	98	118	138	158					
Syvyys	cm	96	96	96	96	96					
Korkeus	cm	74,5	74,5	74,5	74,5	74,5					
Tilavuus kukkurallisena	m³	0,32	0,36	0,44	0,53	0,61					
Tilavuus, kauhaisu	m³	0,26	0,29	0,36	0,42	0,48					
Paino (ilman BoH:ia)	kg	108	116	135	180	197					
GS		90	100	120	135	160	185	200	220	240	260
Leveys	cm				137		187				
Syvyys	cm				78,4		78,4				
Korkeus	cm				79		79				
Tilavuus kukkurallisena	m³				0,51		0,60				
Tilavuus, kauhaisu	m³				0,40		0,71				
Paino (ilman BoH:ia)	kg				126		166				

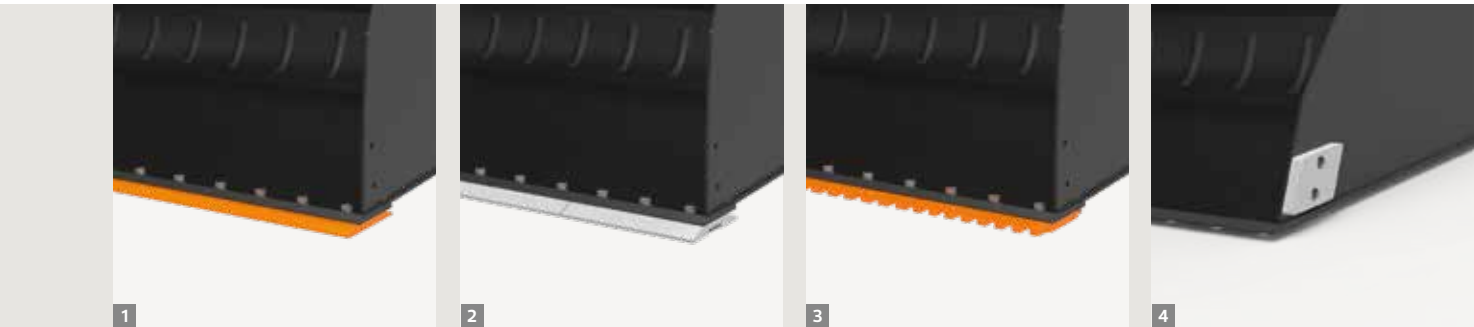

Esivalmuis seuraaville:

- 1 Pultattu käännettävä huulilevy
- 2 Pultattu muovinen huulilevy
- 3 Pultattu sahalaiteinen huulilevy
- 4 Pultattu seinäsuojus
- 5 Pultattu vuotosuojus



GXL+

LAADUKAS YLEISKÄYTTÖINEN KAUHA KAIKKIIN TÖIHIN

- Laadukas yleiskäyttöinen kauha kaikkiin töihin.
- Sopii hyvin kurottajille ja kätevä myös kompateille pyöräkuormaimille sekä suurille etukuormaimille.
- Saatavilla eri lisävarusteiden ja BoH:ien kanssa.

GXL+	200	220	240	260	
Leveys (päätyjen ulkopuolella), cm	198	218	238	258	
Syvyys (maks., sisäpuolella), cm	136,5	136,5	136,5	136,5	
Korkeus (maks., sisäpuolella), cm	101,5	101,5	101,5	101,5	
Tilavuus, kukkurallisena, m³	1,75	1,94	2,11	2,31	
Tilavuus, kauhaisu, m³	1,40	1,55	1,69	1,85	
Paino, kg	497*	529*	588*	619*	

Saatavat lisävarusteet:
Huulilevy, HB500
Huulilevy, muovia
Huulilevy, sahalahtainen
Seinäsuojus
Vuotosuojus

BoH
M24

GL+

LAADUKAS YLEISKÄYTTÖINEN KAUHA KAIKKIIN TÖIHIN

- Laadukas yleiskäyttöinen kauha kaikkiin töihin.
- Sopii hyvin kurottajille ja kätevä myös kompateille pyöräkuormaimille sekä suurille etukuormaimille.
- Saatavilla eri lisävarusteiden ja BoH:ien kanssa.

GL+	180	200	220	240	260	
Leveys (päätyjen ulkopuolella), cm	178	198	218	238	258	
Syvyys (maks., sisäpuolella), cm	124,5	124,5	124,5	124,5	124,5	
Korkeus (maks., sisäpuolella), cm	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	
Tilavuus, kukkurallisena, m³	1,23	1,40	1,55	1,71	1,90	
Tilavuus, kauhaisu, m³	1,00	1,12	1,25	1,37	1,50	
Paino, kg	420*	448*	473*	529*	558*	

Saatavat lisävarusteet:
Huulilevy, HB500
Huulilevy, muovia
Huulilevy, sahalahtainen
Seinäsuojus
Vuotosuojus

BoH
M24

GM+

LAADUKAS YLEISKÄYTTÖINEN KAUHA KAIKKIIN TÖIHIN

- Laadukas yleiskäyttöinen kauha kaikkiin töihin.
- Sopii hyvin kurottajille, kompateille pyöräkuormaimille ja suurille etukuormaimille.
- Saatavilla eri lisävarusteiden ja BoH:ien kanssa.

GM+	180	200	220	240	
Leveys (päätyjen ulkopuolella), cm	178	198	198	238	
Syvyys (maks., sisäpuolella), cm	104,5	104,5	104,5	104,5	
Korkeus (maks., sisäpuolella), cm	78	78	78	78	
Tilavuus, kukkurallisena, m³	1,02	1,14	1,27	1,40	
Tilavuus, kauhaisu, m³	0,81	0,90	0,99	1,09	
Paino, kg	300*	324*	357*	380*	

Saatavat lisävarusteet:
Huulilevy, HB500
Huulilevy, muovia
Huulilevy, sahalahtainen
Seinäsuojus
Vuotosuojus

BoH
M16 L

GM

YLEISKÄYTTÖINEN KAUHA, TÄYDELLINEN ETUKUORMAINKÄYTTÖÖN

- Ihanteellinen etukuormaimille.
- Erittäin muuntuva.
- Helppo täyttää ja tyhjentää.

GM	140	165	190	215	245	
Leveys (päätyjen ulkopuolella), cm	138	163	188	213	243	
Syvyys (maks., sisäpuolella), cm	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	
Korkeus (maks., sisäpuolella), cm	71,5	71,5	71,5	71,5	71,5	
Tilavuus, kukkurallisena, m³	0,54	0,65	0,72	0,82	0,95	
Tilavuus, kauhaisu, m³	0,45	0,54	0,60	0,69	0,79	
Paino, kg	146**	165**	205**	251**	293**	

Euro
SMS

* ilman pulttikiinnitteisiä sovitteita ** Euro

GS+

LAADUKAS YLEISKÄYTTÖINEN KAUHA KAIKKIIN TÖIHIN

- Suunniteltu pienkuormaimille ja pienille kompakteille pyöräkuormaimille.
- Saatavilla eri lisävarusteiden ja pultattujen sovitteiden kanssa.

GS+	90	100	120	140	160	
Leveys (päätyjen ulkopuolella), cm	88	198	118	138	158	
Syvyys (maks., sisäpuolella), cm	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5	
Korkeus (maks., sisäpuolella), cm	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5	
Tilavuus, kukkurallisena, m³	0,32	0,40	0,44	0,53	0,61	
Tilavuus, kauhaisu, m³	0,26	0,29	0,36	0,42	0,48	
Paino, kg	108*	116*	134,5*	180,5*	197*	

Saatavat lisävarusteet:
Huulilevy, HB500
Huulilevy, muovia
Huulilevy, sahalahtainen
Seinäsuojus
Vuotosuojus

BoH
M16 S/L

(140 ja 160: M16 L-sovite suositeltu)

GS

MUUNTUVA JA KEVYT YLEISKÄYTTÖKAUHA

- Kevyempi versio GM-kauhasta.
- Erittäin muuntuva.
- Sopii hyvin kevyempiin tehtäviin.

GS	135	185	
Leveys (päätyjen ulkopuolella), cm	137	187	
Syvyys (maks., sisäpuolella), cm	78,4	78,4	
Korkeus (maks., sisäpuolella), cm	79	79	
Tilavuus, kukkurallisena, m³	0,51	0,71	
Tilavuus, kauhaisu, m³	0,40	0,60	
Paino, kg	126**	166**	

* ilman pulttikiinnitteisiä sovitteita ** Euro




Skannaa ja tutustu – G-sarja!



KAUHA TYYPPI V

Käsiteltäessä suuria määriä pieni- tai keskitiheyksisiä materiaaleja, Quicken tilavuuskauha on paras valinta. Erittäin kupera päädyn muoto yhdessä suuren tilavuuden kanssa takaa maksimitäytön ja ehkäisee irtomateriaalien valumista.

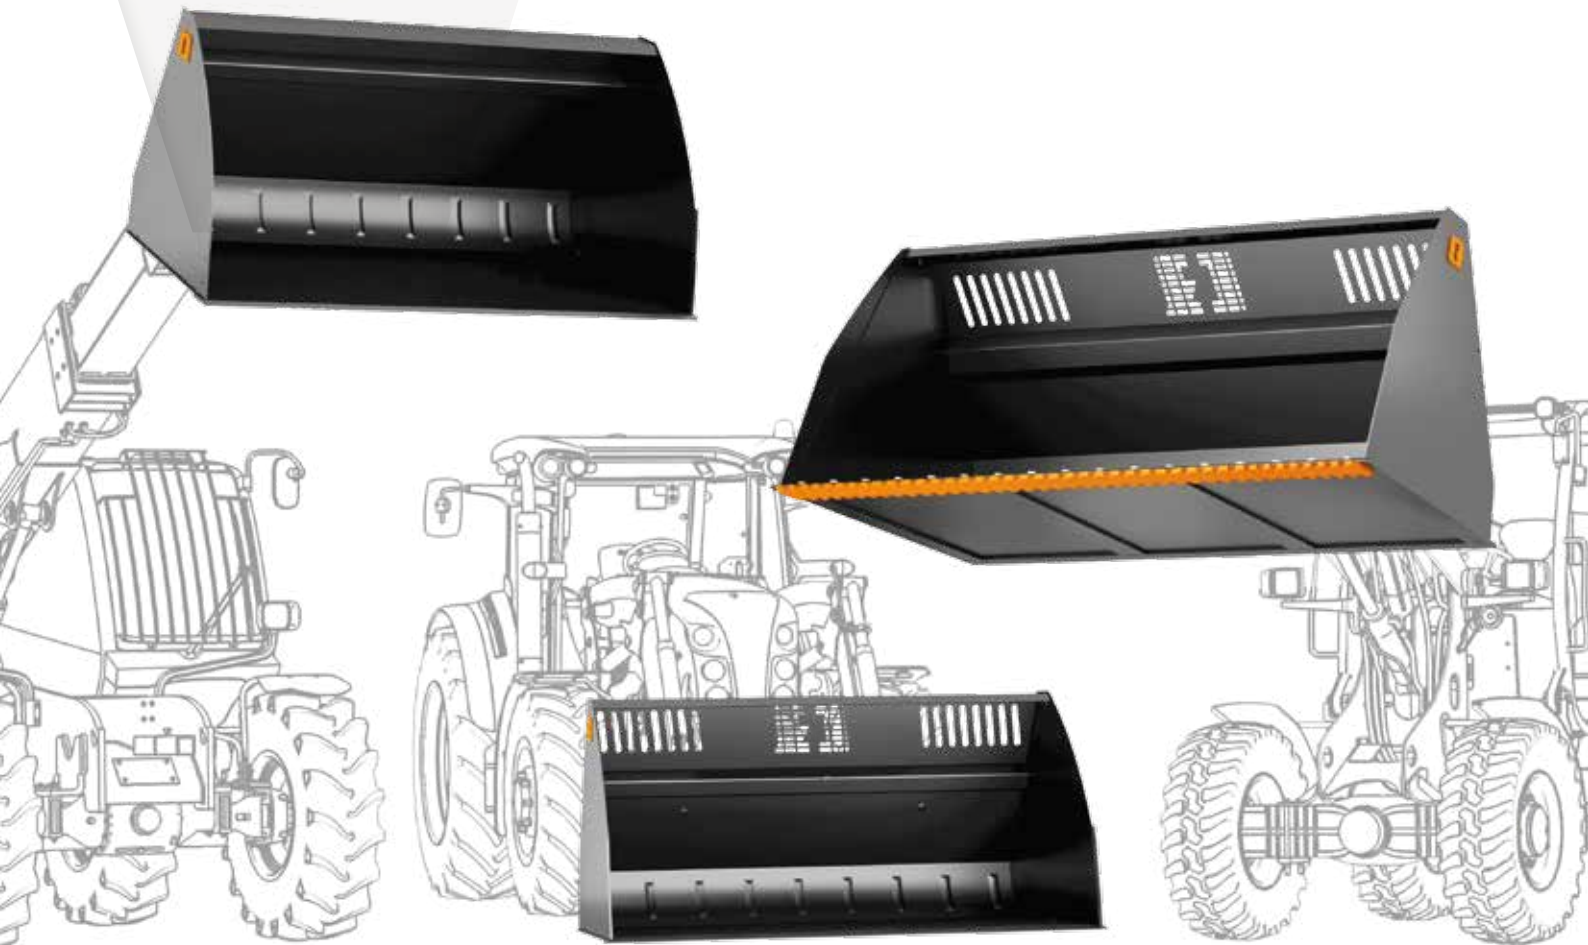

VXL+		160	180	200	220	240	245	260	265	285	305
Leveys	cm						246		263	286	305
Syvyys	cm						156		156	171	171
Korkeus	cm						124		124	132	147
Tilavuus kukkurallisena	m³						3,00		3,20	4,00	5,00
Tilavuus, kauhaisu	m³						2,40		2,60	3,20	4,00
Paino (ilman BoH:ia)	kg						727		761	1120	1313
VL+		160	180	200	220	240	245	260	265	285	305
Leveys	cm		178	198	218	238		258			
Syvyys	cm		109	109	109	128		128			
Korkeus	cm		103	103	103	113		113			
Tilavuus kukkurallisena	m³		1,30	1,46	1,62	2,22		2,42			
Tilavuus, kauhaisu	m³		1,07	1,19	1,32	1,80		1,95			
Paino (ilman BoH:ia)	kg		403	430	457	558		589			
VL		160	180	205	225	240	245	260	265	285	305
Leveys	cm			204	224		245		265		
Syvyys	cm			104	104		109,5		109,5		
Korkeus	cm			83	83		98		98		
Tilavuus kukkurallisena	m³			1,16	1,28		1,70		1,85		
Tilavuus, kauhaisu	m³			0,97	1,06		1,42		1,54		
Paino (ilman BoH:ia)	kg			292	317		466		499		
VM		160	185	205	225	240	245	260	265	285	305
Leveys	cm		184	204	224		245		265		
Syvyys	cm		104,5	104,5	104,5		109,5		109,5		
Korkeus	cm		98	98	98		98		98		
Tilavuus kukkurallisena	m³		1,45	1,60	1,70		2,00		2,20		
Tilavuus, kauhaisu	m³		0,95	1,10	1,20		1,45		1,60		
Paino (ilman BoH:ia)	kg		316	341	366		417		443		
VS		160	180	200	220	240	245	260	265	285	305
Leveys	cm			202	222						
Syvyys	cm			101,5	101,5						
Korkeus	cm			83	83						
Tilavuus kukkurallisena	m³			1,13	1,25						
Tilavuus, kauhaisu	m³			0,95	1,04						
Paino (ilman BoH:ia)	kg			219	235						



Esivalmuis seuraaville:

- 1 Pultattu käännettävä huulilevy
- 2 Pultattu muovinen huulilevy
- 3 Pultattu sahalaiteinen huulilevy
- 4 Pultattu seinäsuojus
- 5 Pultattu vuotosuojus



VXL+

LAADUKAS TILAVA KAUHA KEVYILLE MATERIAALEILLE

- Voimakas yleismuoto ja pitkä käyttöikä.
- Saatavilla eri lisävarusteiden ja BoH:ien kanssa.
- Takana olevat näköaukot peitetty läpinäkyvällä muovilla valumisen estämiseksi.

VXL+	245	265	285	305
Leveys, cm	244	261	283	302
Syvyys (maks., sisäpuolella), cm	156	156	171	171
Korkeus (maks., sisäpuolella), cm	124	124	132	147
Tilavuus, kukkurallisena, m³	3,00	3,20	4,00	5,00
Tilavuus, kauhaisu, m³	2,40	2,60	3,20	4,00
Paino, kg	727*	761*	1120*	1313*

Saatavat lisävarusteet:
Huulilevy, HB500
Huulilevy, muovia
Huulilevy, sahalaiteinen
Seinäsuojus
Vuotosuojus
HD-suojus näköaukoille

BoH
M24

VL+

LAADUKAS TILAVA KAUHA KEVYILLE MATERIAALEILLE

- Tilavuudeltaan erittäin suuri kauha.
- Täydellinen kompateille pyöräkuormaimille ja suurille etukuormaimille.
- Saatavilla eri lisävarusteiden ja BoH:ien kanssa.
- Takana olevat näköaukot peitetty läpinäkyvällä muovilla valumisen estämiseksi (vain hitsatun Euron ja SMS:n kanssa).

VL+	180	200	220	240	260
Leveys, cm	178	198	218	238	258
Syvyys (maks., sisäpuolella), cm	107,5	107,5	107,5	124,5	124,5
Korkeus (maks., sisäpuolella), cm	96	96	96	106	106
Tilavuus, kukkurallisena, m³	1,30	1,46	1,62	2,22	2,42
Tilavuus, kauhaisu, m³	1,07	1,19	1,32	1,80	1,95
Paino, kg	403*	430*	457*	558*	589*

Saatavat lisävarusteet:
Huulilevy, HB500
Huulilevy, muovia
Huulilevy, sahalaiteinen
Seinäsuojus
Vuotosuojus
HD-suojus näköaukoille

BoH
M24

VL

KESTÄVÄ TILAVUUSKAUHA KEVYILLE MATERIAALEILLE

- Tukeva kevyen materiaalin kauha.
- Testatusti toimiva muotoilu.
- Sopii hyvin lumen poistoon esim. etukuormaimella.

VL	205	225	245	265
Leveys, cm	204	224	245	265
Syvyys (maks., sisäpuolella), cm	104	104	109,5	109,5
Korkeus (maks., sisäpuolella), cm	83	83	98	98
Tilavuus, kukkurallisena, m³	1,16	1,28	1,70	1,85
Tilavuus, kauhaisu, m³	0,97	1,06	1,42	1,54
Paino, kg	292**	317**	466**	499**

VM

ERITTÄIN TILAVA KEVYEN MATERIAALIN KAUHA

- Erittäin tilava.
- Täydellinen viljalle ja hakkeelle.
- Sopii hyvin etukuormaimille ja kompakteille pyöräkuormaimille.

VM	185	205	225	245	265
Leveys, cm	184	204	224	245	265
Syvyys (maks., sisäpuolella), cm	104,5	104,5	104,5	109,5	109,5
Korkeus (maks., sisäpuolella), cm	98	98	98	98	98
Tilavuus, kukkurallisena, m³	1,45	1,60	1,70	2,00	2,20
Tilavuus, kauhaisu, m³	0,95	1,10	1,20	1,45	1,60
Paino, kg	316**	341**	366**	417**	443**

* ilman pulttikiinnitteisiä sovitteita

** Euro

VS

KILPAILUKYKYINEN KAUHA KEVYILLE MATERIAALEILLE

- Kilpailukykyinen ja kevyt muotoilu.
- Sopii hyvin kevyille materiaaleille kuten vilja.

VS	200	220
Leveys, cm	202	222
Syvyys (maks., sisäpuolella), cm	101,5	101,5
Korkeus (maks., sisäpuolella), cm	83	83
Tilavuus, kukkurallisena, m³	1,13	1,25
Tilavuus, kauhaisu, m³	0,95	1,04
Paino, kg	219**	235**

** Euro

Euro
SMS
Tyyppi 3



CE/U-kauha

YLEISKÄYTTÖINEN KAUKA, SUUNNITELTU ENINTÄÄN KESKIKOKOISILLE ETUKUORMAIMILLE

- Suunniteltu kevyiden materiaalien käsittelyyn.
- Yksinkertainen, vahva ja kilpailukykyinen.

CE/U-KAUHA	130 CE	150 CE	170 CE	185 U	215 U
Leveys, cm	132	152	172	185	215
Syvyys (maks., sisäpuolella), cm	66,5	66,5	66,5	74,6	74,6
Korkeus (maks., sisäpuolella), cm	59	59	59	61	61
Tilavuus, kukkurallisena, m³	0,34	0,39	0,44	0,57	0,68
Tilavuus, kauhaisu, m³	0,28	0,32	0,36	0,47	0,55
Paino, kg	99**	109**	120**	173**	196**



Euro
Skid
Steer

Monitoiminen kompakti kauha

MONITOIMINEN (KUTSUTAAN MYÖS 4-IN-1-KAUHAKSI) KAUKA KOMPakteille TRAKTOREILLE

- Maksimaalinen muunnettavuus.
- Suunniteltu kompakteille traktoreille.

MONITOIMINEN KOMPAKTI	120 MPC	140 MPC	170 MPC	180 MPC
Leveys, cm	122	137	167	182
Syvyys (maks., sisäpuolella), cm	40,8	40,8	40,8	40,8
Korkeus (maks., sisäpuolella), cm	44	44	44	44
Tilavuus, kukkurallisena, m³	0,19	0,21	0,25	0,28
Tilavuus, kauhaisu, m³	0,14	0,16	0,19	0,21
Paino, kg	132****	155**	177**	187**



** Euro
**** Pin-on
Vain Alön kompaktille
kuormaimelle

Pin-on
Euro
Skid
Steer

Monitoiminen yleiskauha

MUUNTUVA TYÖLAITE MATERIAALIN KÄSITTELYYN

- Muuntuva työlaite, sopii käytettäväksi erilaisiin tarkoituksiin.
- 4-in-1-kauha, jonka koko ja tilavuus sopii keskikokoisille etukuormaimille.
- Kaikki mallit saatavilla Euro- ja Skid steer -sovitteilla.

MONITOIMIYLEISKAUKA	160 MPU	185 MPU	210 MPU
Leveys, cm	162	187	212
Syvyys (maks., sisäpuolella), cm	54	54	54
Korkeus (maks., sisäpuolella), cm	60	60	60
Tilavuus, kukkurallisena, m³	0,40	0,47	0,53
Tilavuus, kauhaisu, m³	0,32	0,37	0,42
Paino, kg	264**	291**	318**



** Euro

Euro



Monitoiminen kauha

MUUNTUVA JA JÄREÄ TYÖLAITE MATERIAALIN KÄSITTELYYN

- Voidaan käyttää erilaisiin tarkoituksiin.
- Kaivaminen, kerääminen, tasaaminen ja pohjasta tyhjentäminen.
- Kaikki mallit saatavilla Euro- tai Skid steer -sovitteilla.

MONITOIMINEN KAUKA	160 MP	185 MP	210 MP	160 MPT	185 MPT	210 MPT
Leveys, cm	161,6	186,6	211,6	161,6	186,6	211,6
Syvyys (maks., sisäpuolella), cm	67	67	67	67	67	67
Korkeus (maks., sisäpuolella), cm	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5
Tilavuus, kukkurallisena, m³	0,48	0,56	0,66	0,48	0,56	0,66
Tilavuus, kauhaisu, m³	0,38	0,44	0,50	0,38	0,44	0,50
Paino, kg	267**	401**	434**	373**	407**	441**

MP on ilman kynsiä
MPT = muuntuva kynnellinen monikäyttökauha
** Euro

Korkeakaatokauha

SALLII KAADON KORKEAMMALTA TASOLTA

- Lisää kuormauskorkeutta 1,3 m.
- Sallii kaadon korkeammalta tasolta.
- Sopii hyvin etukuormaimille.

KORKEAKAATOKAUKA	180 XH	200 XH	220 XH	240 XH	260 XH
Leveys, cm	181	201	221	241	261
Syvyys (maks., sisäpuolella), cm	117,3	117,3	117,3	117,3	117,3
Korkeus (maks., sisäpuolella), cm	104,5	104,5	104,5	104,5	104,5
Tilavuus, kukkurallisena, m³	1,51	1,75	1,96	2,18	2,40
Tilavuus, kauhaisu, m³	1,37	1,52	1,64	1,86	2,08
Paino, kg	514*	566*	600*	635*	669*

* ilman pulttikiinnitteisiä sovitteita
** Euro



Siipilumikauha

AMMATTILAISEN TYÖLAITE LUMEN JA MUIDEN KEVYIDEN MATERIAALIEN POISTOON

- Leikkuuterät karkaistua terästä.
- Jäähöylät ja kumiset tai muoviset alemmat huulilevyt.
- Siivet ovat jousikuormitteisia.



SIIPILUMIKAUKA	225 SC PRO
Leveys, cm	230
Syvyys (maks., sisäpuolella), cm	109
Korkeus (maks., sisäpuolella), cm	98
Tilavuus, kukkurallisena, m³	1,41
Tilavuus, kauhaisu, m³	1,14
Paino, kg	590**


*** Hitsattu sovite sisältää sovitesarjan ja letkut Quicken kuormaimelle

Saatavat lisävarusteet:
Huulilevy, HB500
Huulilevy, muovia
Huulilevy, sahalahtainen
4. sähkötoimintasarja
Quicke-kuormaimelle
60028679
12 V -sarja työlaiteosalle



XH-korkeakaatokauha

Sopii hyvin etukuormaimille, lisää kuormauskorkeutta yli 2,2 m.

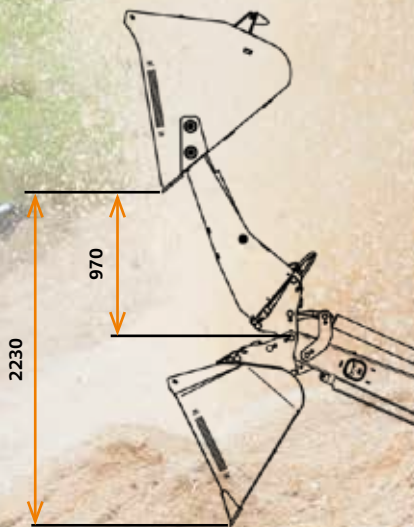

Tarkkuuskauha

SALLII TÄSMÄLLISEN TYÖSKENTELYN

- Vapauttaa materiaalin erittäin tarkasti.
- Kaksi mallia, kartiomainen ja suora.
- Huulilevy on helposti kuljettajan nähtävissä.



Euro
SMS
Volvo
BM
Large (250)

Tasauskauha

KUN TASOITAT JA HÖYLÄÄT, TÄMÄ ON AMMATTILAISEN VALINTA

- Matala takaseinä ja pitkä pohja.
- Huulilevy takana.
- Huulilevy on helposti kuljettajan nähtävissä.



Euro
SMS

Tasauskauha XL

SUUREMPI JA RASKAAMPI VERSIO SUOSITUSTA TASAUSKAUHASTA

- Yleiskäyttöinen kauha.
- Valinnainen vuotosuojus.
- Valinnainen kauhauksen lisäosa.



Saatavat lisävarusteet:
Vuotosuojus
Kauhauksen lisäosa



Volvo
BM
Large

Tasauskauha S

PIENKUORMAIMILLE JA KOMPakteille PYÖRÄKUORMAIMILLE SUUNNITELTU TASAUSKAUHA

- Sopii hyvin pienkuormaimille.
- Saatavilla tavallisille pienkuormaimien sovitetyypeille.
- Lumilisäosa saatavilla lisävarusteena.



Euro
SMS
Kramer Compact
Avant

TASAUSKAUHA S	100	120	140	160
Leveys (päätyjen ulkopuolella), cm	98	118	138	158
Syvyys (maks., sisäpuolella), cm	83	83	83	83
Korkeus (maks., sisäpuolella), cm	40	40	40	40
Tilavuus, kukkurallisena, m³	0,22	0,275	0,33	0,385
Tilavuus, kauhaisu, m³	0,153	0,186	0,219	0,252
Paino*, kg	110	125	160	177

* sovitteen mukaan





LANTA JA REHU

Olemme parantaneet lanta- ja rehutyölaitteitamme jo seitsemän vuosikymmenen ajan. Tuona aikana olemme oppineet, että tulokset riippuvat yksityiskohdista. Täydellisen sijaintipaikka piikeille, jotta vältetään materiaalien *vuotaminen*; siisteimmän leikkuutuloksen antavat terät sekä kuorien paras muoto. Mutta yksityiskohtien takana meillä on selkeä yleiskuva. Siis mitä näet, saat - innovatiivisten rehutyölaitteiden avulla työskentely on tehokasta ja käsittelyajat lyhenevät.



HENRIK JÖNSSON
TYÖLAITTEIDEN TUOTEPÄÄLLIKKÖ

”Olemme ylpeitä tuotteidemme lujuudesta, laadusta ja kestävyyydestä, eikä lanta- ja rehutyölaitteet poikkea säännöstä. Työskentelemme jatkuvasti tarjonnan täydentämiseksi parantamalla yksityiskohtia suurissa ja pienissä työlaitteissa, kaikille konetyypeille.”

Powergrab™

REHUN JA MUIDEN MATERIAALIEN KERÄÄMISEEN JA NOSTAMISEEN

- Piikit lähekkäin.
- Toimii hyvin kuivikkeen ja rehun käsittelyyn.
- Aikaansaa siisteimmän oton.

POWERGRAB™ S	185	210	240	260
Leveys, cm	185	210	240	260
Syvyys, cm	82	82	82	82
Tilavuus, m³	1,0	1,15	1,30	1,40
Huulilevy (LxP), mm	150 x 20	150 x 20	150 x 20	150 x 20
Paino, kg	540	650	690	780



** Valinnainen pultattu huulilevy.
B x S 200 x 20 mm.
*** Hitsattu sovite sisältää sovitesarjan ja letkut Quicken kuormaimelle



yli 210 bar
Tarvitaan paineenrajoitusventtiili

Powergrab™ XL

POWERGRABIN SUUREMPI VERSIO

- Rehun keräämiseen ja käsittelyyn.
- Nostokapasiteetiltaan 3-5 tonnisten kuormaimien kanssa.
- Pultatun huulilevyn kanssa.

POWERGRAB™ XL	220	240	260	280
Leveys, cm	220	245	260	280
Syvyys, cm	126	126	126	126
Tilavuus, m³	2,0	2,3	2,4	2,6
Maks. avautuma, cm	200	200	200	200
Paino, kg	1215	1367	1404	1512
Käännettävä huulilevy, mm	250 x 25	250 x 25	250 x 25	250 x 25



Saatavat lisävarusteet:
Letkusarja Quicke-kuormaimeen
Paineenrajoitus
Kuormanhallinta/
paineenrajoitusventtiili



Pulttikiinnitteinen huulilevy, BCE
Hitsattu huulilevy on esiporattu pulttikiinnitteistä huulilevyä varten.



yli 230 bar
Tarvitaan paineenrajoitusventtiili



Silocut SG

TESTATUSTI TOIMIVA LEIKKAAVA KAHMARI, JOKA SOPII ETUKUORMAIMILLE, KOMPAKTEILLE PYÖRÄKUORMAIMILLE JA KESKIKOKOISILLE KUROTTAJILLE.

- Leikkaa siististi säilörehupaalin.
- Pulttikiinnitteiset leikkuuterät, kulmaterät ja Q-piikit.
- Saatavilla 80x80 BoH-järjestelmän ja lisävarusteiden kanssa.

SILOCUT SG	125	150	175	200	225
Työleveys, cm	125	150	175	200	225
Avautuman kokonaiskorkeus, cm	133	133	133	133	133
Avautuma, cm	77	77	77	77	77
Kokonaiskorkeus, cm	98	98	98	98	98
Sisäsyvyys, työlaitteen takaosaan, cm	68	68	68	68	68
Sylinterien määrä	2	2	2	1-2	3
Sylinterikoot	90/40	100/50	110/50	90/40-100/50	100/50
Tilavuus, m3	0,8	0,95	1,1	1,25	1,4
Piikkien lkm	10	12	14	16	18
Paino*, kg (taottu)	461	507	543	720	759
Paino*, kg (muotoonleikattu)	476	528	609	751	790

Saatavat lisävarusteet:
Takasuoja
Letkusarjat
Paineenrajoitusventtiili
Kuormanhallinta/paineenrajoitusventtiili

* ilman pulttikiinnitteisiä sovitteita



Vaihdettava pulttikiinnitteinen pysäköintituki. Muotoilu on erillinen ja se sisältää viisteitä rehun helppoa leikkaamista varten.



Taottu piikkiversio



Muotoonleikattu piikkiversio



Terien hyvä kunto on tehokkuuden avaintekijä säilörehutöissä. Siisti leikkaus ehkäisee ilman pääsyä ja lämmön muodostusta, taaten rehun hyvän laadun. Jos terät tylsyvät, ne on helppo vaihtaa, kuten myös kaikki muut pienet ja isot osat.



Tarvitaan paineenrajoitusventtiili



Silocut XL

SÄILÖREHUN LEIKKAAMISEEN RASKAAMMILLA KONEILLA

- Erittäin tilava leikkaava kahmari.
- Koko sopii suurille kurottajille ja pyöräkuormaimille.
- Saatavilla 80x80 XL BoH-järjestelmä ja valinnainen ulostyöntömekanismi.

SILOCUT XL	225	250
Työleveys, cm	225	250
Avautuman kokonaiskorkeus, cm	187-192	187-192
Avautuma, cm	125-128	125-128
Kokonaiskorkeus, cm	139	139
Sisäsyvyys, työlaitteen takaosaan, cm	84-94	84-94
Sylinterien määrä	2	2
Sylinterikoot	125/60	125/60
Tilavuus, m³	2,4	2,7
Piikkien lkm	18	20
Huulilevy LxP, mm	220 x 20	220 x 20
Paino*, kg (taottu)	1381	1498
Paino*, kg (muotoonleikattu)	1469	1615
Paino*, kg (kauha)	1498	1632

Saatavat lisävarusteet:
(1) Hydraulinen ulostyöntömekanismi taotulle ja muotoonleikattu piikkiversiolle
Paineenrajoitusventtiili
Kuormanhallinta/paineenrajoitusventtiili

* ilman pulttikiinnitteisiä sovitteita



Tarvitaan paineenrajoitusventtiili



Sovitejärjestelmä 80x80 XL kehitettiin raskaammille työlaitteille. Ensimmäinen tämän järjestelmän kanssa yhteensopiva työlaite on Silocut XL.

Esimerkkikuvat osoittavat kolme erilaista versiota:



Taottu piikkiversio



Muotoonleikattu piikkiversio



Kauhaversio



(1) Hydraulinen ulostyöntömekanismi



Skannaa ja tutustu – Silocut-valikoima!



Multibenne S+

ERITTÄIN MUUNTUVA KAUHAKAHMARI PIENKUORMAIMILLE JA PIENILLE KOMPAKTEILLE PYÖRAKUORMAIMILLE

- Muotoilu optimoitu pienkuormaimille ja kompakteille pyöräkuormaimille.
- Käsittelee kaikenyyppisiä rehuja ja lantaa.
- Saatavilla eri lisävarusteiden ja BoH:ien kanssa.

MULTIBENNE S+	90	100	120	140	160
Leveys, cm	90	100	120	140	160
Syvyys, cm	86	86	86	86	86
Tilavuus, m³	0,38	0,43	0,52	0,62	0,71
Piikkien määrä	5	5	6	7	8
Paino, kg	168	176	224	274	298

Skannaa ja näe se toiminnassa!



BoH
M16 S

Multibenne M+

ERITTÄIN MUUNTUVA KAUHAKAHMARI ETUKUORMAIMILLE, KOMPAKTEILLE PYÖRAKUORMAIMILLE JA ENINTÄÄN KESKIKOKOISILLE KUROTTAJILLE

- Monitoiminen työlaite rehun ja lannan käsittelyyn.
- Koko ja mitat sopivat erinomaisesti etukuormaimille, kompakteille pyöräkuormaimille ja enintään keskikokoisille kurottajille.
- Saatavilla olevat lisävarusteet ja M16 L BoHs tekevät tästä työlaitteesta sopivan useille eri koneille.

MULTIBENNE M+	130	150	170	190	210	230	250
Leveys, cm	130	150	170	190	210	230	250
Syvyys, cm	80	80	80	80	80	80	80
Piikkien määrä	7	8	9	10	11	12	13
Tilavuus, m³	0,66	0,76	0,86	0,96	1,07	1,17	1,27
Paino, kg	280	304	360	386	423	447	477



Euro
SMS

BoH
M16 L

Multibenne XL

KAIKENLAISEEN SUURIEN MÄÄRIEN KERÄÄMISEEN JA NOSTAMISEEN

- Kestävä ja tilava työlaite
- Kartiomainen muotoilu takaa optimaalisen täytön ja tyhjennyksen.
- Pultatun huulilevyn kanssa.

MULTIBENNE XL	190	210	230	250
Leveys, cm	190	210	230	250
Syvyys, cm	94,5	94,5	116,5	116,5
Korkeus, cm	65	65	80	80
Tilavuus, täytetty ja suljettu, m³	1,0	1,16	1,74	1,85
Paino ilman sovitteita, F-piikit, kg	615	670	881	932
Paino ilman sovitteita, P-piikit, kg	620	675	890	940
Huulilevy, 3-osainen, pultattu L x P, mm	190 x 20	190 x 20	250 x 25	250 x 25



yli 250 bar
Tarvitaan paineenrajoitusventtiili

Euro
SMS

BoH
Kisko S/L

Saatavilla piikit ylärunkoon
P = Muotoonleikatut piikit. hitsattu
F = taotut kartiopiikit (Malli 190/210 kartio 1, Malli 230/250 kartio 2) taottu piikki, käyrä

Skannaa ja tutustu –
Multibenne-valikoima!



Silograb S+

ERITTÄIN MUUNTUVA HAARUKKAKAHMARI PIENKUORMAIMILLE JA PIENILLE KOMPAKTEILLE PYÖRÄKUORMAIMILLE

- Muotoilu optimoitu pienkuormaimille ja kompakteille pyöräkuormaimille.
- Työntyy erinomaisesti sekä rehuun että lantaan.
- Saavilla pulttikiinnitteisillä sovitteilla.

SILOGRAB S+	90	110	130	150
Leveys, cm	95	115	135	155
Syvyys, cm	87,5	87,5	87,5	87,5
Tilavuus, m³	0,43	0,52	0,62	0,71
Piikkien määrä	5+5	6+6	7+7	8+8
Paino*, kg	165	213	245	277

Skannaa ja näe se toiminnassa!



a

BoH
M16 S

Silograb M+

ERITTÄIN MUUNTUVA HAARUKKAKAHMARI ETUKUORMAIMILLE, KOMPAKTEILLE PYÖRÄKUORMAIMILLE JA ENINTÄÄN KESKIKOKOISILLE KUROTTAJILLE

- Täydellinen työlaite rehun ja lannan käsittelyyn.
- Koko ja mitat ihanteelliset käytettäväksi etukuormaimien ja kompaktien pyöräkuormaimien kanssa.
- Saatavilla M16 L BoH -järjestelmien kanssa sallien tämän työlaitteen käytön erilaisten koneiden kanssa.

SILOGRAB M+	130	150	170	190	210	230	250
Leveys, cm	130	150	170	190	210	230	250
Syvyys, cm	85	85	85	85	85	85	85
Tilavuus, m³	0,69	0,79	0,90	1,01	1,11	1,22	1,33
Piikkien määrä, mm	7+7	8+8	9+9	10+10	11+11	12+12	13+13
Paino, kg	250	270	300	320	355	377	405

Euro
SMS

BoH
M16 L

Silograb XL

KERÄÄ SUURIA MÄÄRIÄ KEVYITÄ MATERIAALEJA

- Suuri tukeva muotoilu.
- Hitsatut holkit ja taotut piikit.
- Pitkäikäinen raskaiden tehtävien työlaite.

SILOGRAB XL	190	210	230	250
Leveys, cm	190	210	230	250
Syvyys, cm	120	120	140	140
Tilavuus, m³	1,0	1,1	1,7	1,9
Korkeus suljettuna, cm	104	104	190	190
Korkeus avattuna, cm	185	185	190	190
Piikkien määrä	10	11	12	13
Paino ilman sovitteita, F-piikit, kg	619	667	851	900
Paino ilman sovitteita, P-piikit, kg	560	600	750	800



Pultattu

Hitsattu

Saatavat lisävarusteet:
Suojus, näkymä aukkojen kautta
Vuotosuojus
Paineenrajoitusventtiili
Kuormanhallinnan/
paineenrajoitusventtiili

yli 230 bar
Tarvitaan paineenrajoitusventtiili

P = muotoonleikatut piikit, hitsattu
F = taotut piikit kartio 2, pultattu

Skannaa ja tutustu –
Silograb-valikoima!



Lantatalikko M+

YKSINKERTAINEN LANTATALIKKO ETUKUORMAIMILLE, PIENILLE JA KESKIKOKOISILLE KUROTTAJILLE JA KOMPAKTEILLE PYÖRÄKUORMAIMILLE

- Yksinkertainen ja tehokas lannan ja muiden pehmeiden materiaalien käsittely.
- Ihanteellinen käytettäväksi etukuormaimille ja kompakteille pyöräkuormaimille.
- M16 BoH -valmius.

LANTATALIKKO M+	130	150	170	190	230
Leveys, cm	130	150	170	190	230
Syvyys, cm	85	85	85	85	85
Piikkien määrä, 820, mm	7	8	9	10	12
Paino, kg	123	136	152	65	203




Euro
SMS
Tyyppi 3

BoH
M16 L

Lantatalikko XL

LANNAN JA MUIDEN PEHMEIDEN MATERIAALIEN KÄSITTELYYN SUUREMMILLA KONEILLA

- Suuri tukeva muotoilu.
- Hitsatut holkit ja taotut piikit.
- Pitkäikäinen raskaiden tehtävien työlaite.

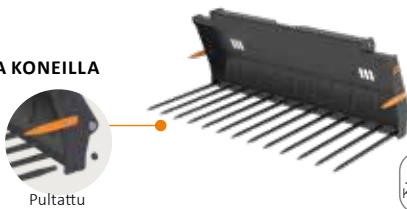

Pultattu

BoH
Kisko S/L

LANTATALIKKO XL	190	210	230	250
Leveys, cm	187	209	229	249
Syvyys, cm	85	85	111	111
Piikkien määrä, mm	10	11	12	13
Piikkien pituus, Kartio 2, mm	995	985	1240	1240
Paino, kg	324	353	458	488

Saatavat lisävarusteet:
Sovite
Kattavuus työlaitteelle takana
Vuotosuojus

Skannaa ja tutustu –
lantatalikkovalikoima!



VALITSE PARHAAT VÄLINEET

Paalipihtimme ovat tukevasti laakeroituja, niiden leukojen puristusvoima jakautuu tasaisesti laajalle alalle ja kaikki tartuntapinnat ovat ehdottoman sileitä. Emme hyväksy kompromisseja – laatu on meille tärkeintä.

www.quicke.nu





PAALIN KÄSITTELY

Monipuolisten paalinkäsittelylaitteidemme avulla työsi sujuu helpommin ja tuottavammin. Tarjoamme useita erilaisia työvälineitä paalien käsittelyyn eri tavoilla. Haluat ehkä työlaitteen, jolla voi käsitellä sekä pyörö- että kanttipaaleja tai joka tarttuu paaleja alareunasta ja joka voi käsitellä sekä muovi- että heinäpaaleja. Vai haluatko paalit halkaisevan työlaitteen? Tarpeistasi riippumatta voimme tarjota sinulle oikean välineen.



ERIC LENNARTSSON
MAIDONTUOTTAJA RUOTSISTA

Tämä on Eric, yksi monista pilottitestaajistamme. Kun me kehitämme uusia työlaitteita tai parannamme olemassa olevia, maanviljelijät eri puolilla maailmaa testaavat ja tarkastavat kyseiset tuotteet. Tällä tavalla varmistamme, että tuotteet täyttävät asiakkaiden tarpeet kaikilla markkinoilla.

Unigrip™

UNIGRIP ON TESTATUSTI TOIMIVA KEVYT MALLI

- Joustava ja kevyt.
- Varsiprofiili on täydellinen lähekkäin asetettujen paalien käsittelyyn.
- Ei teräviä kulmia, täydellinen muovipaaleille.

UNIGRIP™	130	160
Paalin koko min. – maks., cm	90 – 130	120 – 160
Paino, kg	200	240

Saatavat lisävarusteet:
Sovite
Letkuserja Quicke-kuormaimeen
Paineenrajoitusventtiili
Kuormanhallinnan/paineenrajoitusventtiili



Flexigrip™

FLEXIGRIP ON MUUTAMALLA KÄTEVÄLLÄ OMINAISUUDELLA VARUSTETTU RASKAIDEN TEHTÄVIEN TYÖLAITE

- Täydellinen päällekkäisten paalien pinoamiseen.
- Sopivasti kaarevat ja pyöreät muodot.
- 90 mm:n putket.

FLEXIGRIP™	160	200
Paalin koko min. – maks., cm	120 – 160	150 – 200
Paino, kg	262	287

Saatavat lisävarusteet:
Sovite
Letkuserja Quicke-kuormaimeen
Paineenrajoitusventtiili
Kuormanhallinnan/paineenrajoitusventtiili




Flexibal®

FLEXIBAL ON VAHVA JA ERITTÄIN JOUSTAVA TYÖLAITE

- Halkaisijaltaan pienien tai suurien putkien kanssa.
- Toimii paalihaarukkana, kun putket poistetaan.
- Minimoi vahinkojen vaaran.

FLEXIBAL	89 MM PUTKIPROFIILI	127 MM PUTKIPROFIILI
Paalin koko maks., cm	180	180
Paino, kg	195	195

Saatavat lisävarusteet:
Sovite
Letkuserja Quicke-kuormaimeen
Paineenrajoitusventtiili
Kuormanhallinnan/paineenrajoitusventtiili




Quadrogrip TS®

KAPEA RUNKO JA TELESKOOPPINEN MUOTOILU VÄHENTÄÄ TARVITTAVAA TILAA

- Ihanteellinen eri kokoisille kanttipaaleille.
- Teleskooppisen muotoilun ansiosta täydelliseen kapeisiin tiloihin.
- Saatavilla eri lisävarusteita, esim. kuormanhallintaventtiili.

QUADROGRIP TS	135 CM VARRET	160 CM VARRET
Korkeus, cm	53,5	53,5
Paalin koko, maks., cm	200	200
Paalin koko, min., cm	65	65
Leveys täysin suljettuna, cm	175	175
Leveys täysin laajennettuna, cm	251	251
Kokonaissyvyys, cm	180	205
Paino, kg	420	428
Kantokyky, kg	1500	1500

Saatavat lisävarusteet:
Takapysäytin (1.)
Paineenrajoitin
Paineenrajoitin- ja kuormanrajoitinventtiili (2.)
Virtauksen jakaja (3.)*
* Virtauksen jakajavaihtoehto:
Synkronoi varren liikettä traktoreissa alhaisella hydraulivirtauksella



Välilevyt ruostumatonta terästä, paksuudet 0,5 mm ja 0,7, minimoi muoviosan ja varren välyksen.

Muovinen Ertalon LFX kulutusosa, itsevoiteleva nailonmuovi, parannettu kulutuskestävyys.



Topgrip

TOPGRIP TARJOAA AINUTLAATUISEN TAVAN KÄSITELLÄ PYÖRÖ- TAI KANTTIPAALEJA

- Pyörö- ja kanttipaaleille.
- Ei teräviä kulmia, täydellinen muovipaaleille.
- Lähekkäin pinottujen paalien käsittelyyn.

TOPGRIP	120
Paalin koko min. – maks., cm	54 – 103
Paino, kg	195

Saatavat lisävarusteet:
Sovite
Letkusarja Quicke-kuormaimeen
Paineenrajoitusventtiili
Kuormanhallinnan/paineenrajoitusventtiili



Skannaa ja näe se toiminnassa!



VARAOSAT AINA LÄHELLÄSI

Saat kaikenkokoiset varaosat läheltäsi. Luotettava jakeluverkostomme takaa, että olinpaikastasi riippumatta osat ovat nopeasti käytössäsi.

Ota yhteyttä lähimpään myyjään.

Original Parts by Alo

PAALIHAAARUKAT

Monipuolisten paalinkäsittelylaitteidemme avulla työsi sujuu helpommin ja tuottavammin. Tarjoamme useita erilaisia työvälineitä paalien käsittelyyn eri tavoilla. Tarpeistasi riippumatta voimme tarjota sinulle oikean välineen.



HENRIK JÖNSSON
TYÖLAITTEIDEN TUOTEPÄÄLLIKKÖ
Työlaitteiden kehityksestä vastaavana tuotepäällikkönä etsin jatkuvasti tapoja parantaa paalinkäsittelyvälineitä, jotta voimme auttaa asiakkaitamme maataloilla parhaiten. Varmistamme tämän intensiivisellä kenttätestauksella ennen tuotteiden tuomista markkinoille.

Paalipiikki

YKSINKERTAINEN JA KLASSINEN TAPA KÄSITELLÄ PYÖRÖPAALEJA

- Pyöröpaalien käsittelyyn.
- Pidempi piikki paalin turvalliseen kuljetukseen.
- Lyhyemmät piikit estämään paalin kääntyminen.

PAALIPIIKKI	
Leveys, cm	115
Piikkien pituus, cm	124
Paino, kg	115
Saatavat lisävarusteet: Sovite	



BoH
40x80


Paalihaarukka S+ 115

IHANTEELLINEN PAALIHAARUKKA KEVYIDEN MATERIAALIEN KÄSITTELYKONEILLE

- Yksinkertainen ja kestävä.
- Sopii hyvin pienkuormaimille ja pienille etukuormaimille.
- Voit valita enintään kolme Q-piikkiä eri pituuksilla.

PAALIHAARUKKA S+ 115	115
Leveys, cm	115
Korkeus, cm	100
Maks. kuormituskyky, kg	1000
Piikkien lkm, kartio 2	Enintään 3
Paino*, kg	98,5

Saatavat piikkisarjat:
Piikkisarja 2 osaa: 82 cm / 124 cm
Piikkisarja 3 osaa: 82 cm / 124 cm
* Paino ilman piikkejä

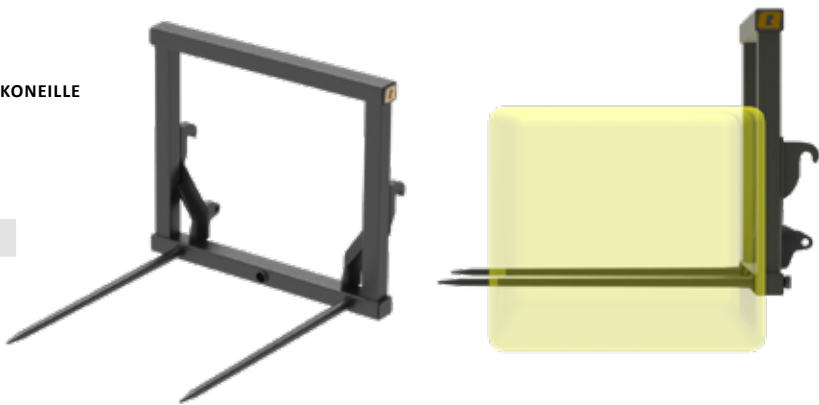

Euro

BoH
40x80


Paalihaarukka M 180

SUUREMPI PAALIHAARUKKA, KYKENEE PINOAMAAN LISÄPAALIN

- Laaja runko, enintään viisi Q-piikkiä.
- Korkea takarunko tukee toista paalia.
- Hitsatut Euro-sovitteet tekevät siitä täydellisen etukuormaimille.

PAALIHAARUKKA M 180	180
Leveys, cm	180
Korkeus, cm	140
Maks. kuormituskyky, kg	2000
Piikkien lkm, kartio 2	Enintään 5
Paino*, kg	135

Saatavat piikkisarjat:
Piikkisarja 2 osaa: 82 cm / 124 cm
Piikkisarja 3 osaa: 82 cm / 124 cm
Piikkisarja 4 osaa: 82 cm / 124 cm
Piikkisarja 5 osaa: 82 cm / 124 cm
* Paino ilman piikkejä

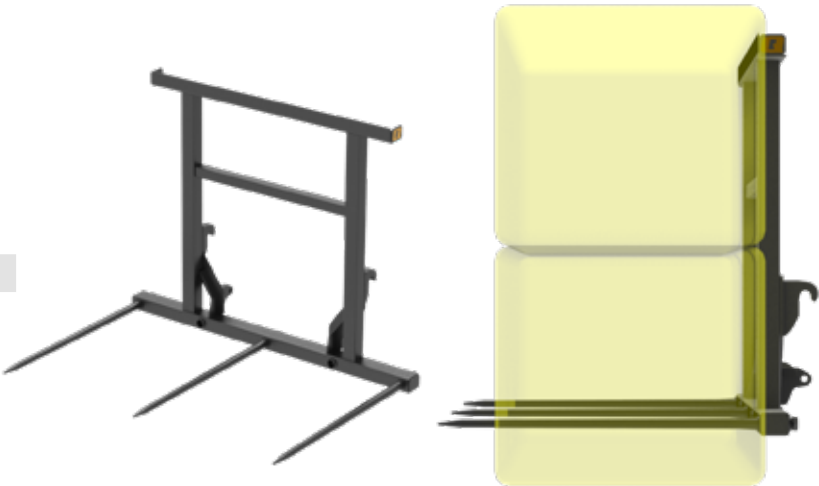

Euro

Paalihaarukka L 200


SUURIKOKOINEN PAALIHAARUKKA, SOPII HYVIN ASENNETTAVAKSI ETEEN TAI TAAKSE 3-PISTEKYTKENTÄÄN

- Kestävä leveä runko.
- Voidaan käyttää sekä pyörö- että kanttipaaleille.
- Sallii asennuksen traktorin etu- tai takakytkentään sekä etukuormaimiin.

PAALIHAARUKKA L 200	200
Leveys, cm	200
Korkeus, cm	102
Maks. kuormituskyky, kg	2500
Piikkien lkm, kartio 2	Enintään 5
Paino*, kg	170

Saatavat piikkisarjat:
Piikkisarja 2 osaa: 82 cm / 124 cm
Piikkisarja 3 osaa: 82 cm / 124 cm
Piikkisarja 4 osaa: 82 cm / 124 cm
Piikkisarja 5 osaa: 82 cm / 124 cm

* Paino ilman piikkejä

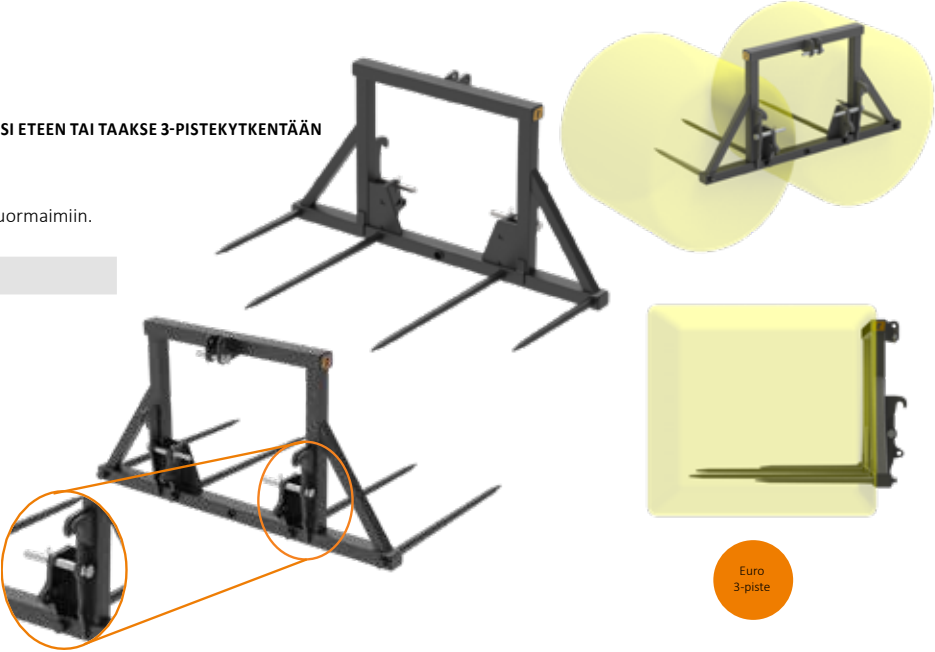

Euro
3-piste

Paalihaarukka L+ 150 (kiinteät piikit)

PAALIHAARUKKA MAATILALLE TEHOKKAASEN TYÖSKENTELYYN


- Tehokas paalihaarukka kiinteillä piikeillä.
- Saatavilla lisävarusteita tuottavuuden lisäämiseksi.
- Sopii hyvin suurille etukuormaimille, kurottajille ja pyöräkuormaimille.

PAALIHAARUKKA L+ 150 (KIINTEÄT PIIKIT)	150
Leveys, cm	152,5
Korkeus, cm	116,5 – 184
Maks. kuormituskyky, kg	2000
Piikkien lkm, kartio 2	Enintään 5
Paino*, kg	98,5

Saatavat piikkisarjat:
Piikkisarja 2 osaa: 82 cm / 124 cm
Piikkisarja 3 osaa: 82 cm / 124 cm
Piikkisarja 4 osaa: 82 cm / 124 cm
Piikkisarja 5 osaa: 82 cm / 124 cm

* Paino ilman piikkejä

Saatavat lisävarusteet:
Teleskooppiset lisäosat
Yläpuomi

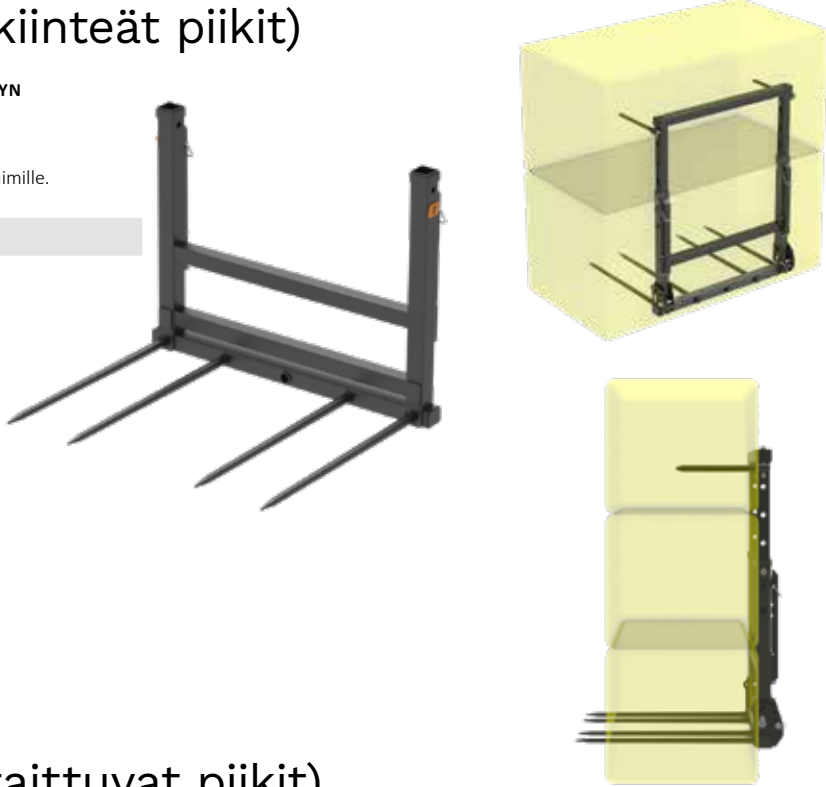

Paalihaarukka L+ 150 (taittuvat piikit)

PAALIHAARUKKA MAATILALLE TEHOKKAASEN TYÖSKENTELYYN

- Tehokas paalihaarukka taittuvilla piikeillä.
- Saatavilla lisävarusteita tuottavuuden lisäämiseksi.
- Sopii hyvin suurille etukuormaimille, kurottajille ja pyöräkuormaimille.

PAALIHAARUKKA L+ 150 (TAITTUVAT PIIKIT)	150
Leveys, cm	152,5
Korkeus, cm	116,5 – 184
Maks. kuormituskyky, kg	2000
Piikkien lkm, kartio 2	Enintään 5
Paino*, kg	122

Saatavat piikkisarjat:
Piikkisarja 2 osaa: 82 cm / 124 cm
Piikkisarja 3 osaa: 82 cm / 124 cm
Piikkisarja 4 osaa: 82 cm / 124 cm
Piikkisarja 5 osaa: 82 cm / 124 cm

* Paino ilman piikkejä

Saatavat lisävarusteet:
Teleskooppiset lisäosat
Yläpuomi
Taittuvien piikkien hydraulinen ohjaus



BoH
80x80

Paalihaarukka XL+ 200


TODELLISILLE AMMATTILAISILLE, TEHOKKAIN PAALIEN KULJETUSKYKY

- Ammattilaisen valinta, tehokain suorituskyky.
- Saatavilla monia lisävarusteita tuottavuuden lisäämiseksi.
- Täydellinen kurottajille ja pyöräkuormaimille.

PAALIHAARUKKA XL+ 200	200
Leveys, cm	200
Korkeus, cm	175 – 295
Maks. kuormituskyky, kg	2500
Piikkien lkm, Kartio 2	Enintään 5
Paino*, kg	157

Saatavat piikkisarjat:
Piikkisarja 2 osaa: 82 cm / 124 cm
Piikkisarja 3 osaa: 82 cm / 124 cm
Piikkisarja 4 osaa: 82 cm / 124 cm
Piikkisarja 5 osaa: 82 cm / 124 cm
* Paino ilman piikkejä

Saatavat lisävarusteet:
Teleskooppiset lisäosat
Yläpuomi
Taittuvien piikkien hydraulinen ohjaus
Tukevat piikit päärunkoon
Yläkahmari

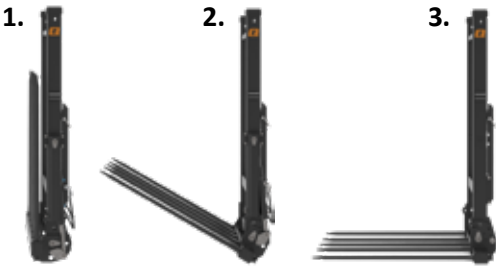


Paalihaarukassa XL+ 200 on kolme asetusta:
1. Kuljetus, piikit lukittu takarungon suuntaisesti.
2. Vapaasti kelluva lovetussa aukossa.
3. Pitoasento, piikit lukittu, 90° takarunkoon nähden.



Yläkahmarin suuri työkulma lisää sen käyttöä. Koska yläkahmarin piikit ovat kaarevat, ne varmistavat paalipinon myös takaa tultaessa. Integroidun muotoilun ansiosta se toimii täydellisesti myös paalivajassa.



Yläkahmari varmistaa paalipinon painamalla ylempää paalia alaspäin. Tämän ominaisuuden ansiosta kuljetus on turvallisempaa ja nopeampaa pellolla lisäten tuottavuutta. Yläkahmarin korkeutta voidaan säätää tarvittavan paalipinon korkeuden mukaan ja se voidaan työntää paaliin sekä ylhäältä että takaa.

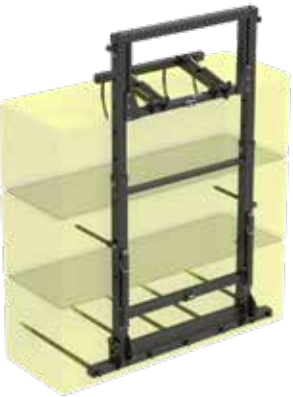

Kanttipaalihaarukka - Vakiomalli

YKSINKERTAINEN TAPA KÄSITELLÄ KANTTI- JA PYÖRÖPAALEJA

- Olki- ja heinäpaalien kuljetukseen.
- Voi kuljettaa enintään kaksi paalia.
- Ei sovi muovipaaleille.

KANTTIPAALIHAARUKKA - VAKIOMALLI	140
Leveys, cm	140
Pituus, cm	82
Piikkien lkm, Kartio 2	Enintään 5
Paino, kg	78

Saatavat piikkisarjat:
Piikkisarja 2 osaa: 82 cm / 124 cm
Piikkisarja 3 osaa: 82 cm / 124 cm
Piikkisarja 4 osaa: 82 cm / 124 cm
Piikkisarja 5 osaa: 82 cm / 124 cm
* Paino ilman piikkejä

Saatavat lisävarusteet:
Rungon lisäosa



Kanttipaalihaarukka - Turvamalli

YKSINKERTAINEN TAPA KÄSITELLÄ KANTTI- JA PYÖRÖPAALEJA

- Mahdollista lukita piikit yläasentoon.
- Haarukan alempi runko on saranoitu turvallista kuljetusta varten.
- Saatavilla takatuki tai suursäkkisovite.

Takatuki on turvalaite, jonka käyttöä suosittelemme etenkin, jos kuormaimessa ei ole vakainlaitteistoa tai traktorissa ei ole hyttiä.

Alemman neliöprofiilin piikit voidaan asentaa 80 tai 130 cm:n etäisyydelle tai yksi keskelle suurempaa kuormaa varten.

KANTTIPAALIHAARUKKA - TURVA-MALLI	140	190
Leveys, cm	140	190
Piikkien valinnainen pituus, cm	82/124	82/124
Piikkien lkm, Kartio 2	Enintään 5	Enintään 5
Paino, kg	133	168

Saattavat piikkisarjat:
Piikkisarja 2 osaa: 82 cm / 124 cm
Piikkisarja 3 osaa: 82 cm / 124 cm
Piikkisarja 4 osaa: 82 cm / 124 cm
Piikkisarja 5 osaa: 82 cm / 124 cm
* Paino ilman piikkejä

Saatavat lisävarusteet:
Rungon lisäosa, paalituki
Suursäkkinostinsarja



Silosplit®

HALKAISEE JA KULJETTAA PAALEJA

- Helpoin tapa leikata paaleja.
- Voi kuljettaa ja leikata paaleja.
- Toimii myös paalipiikkinä.

SILOSPLIT	120
Leveys, cm	120
Leikkurin pituus, cm	170
Paino, kg	110



NOSTOTYÖLAITTEET

Trukkihaarukat ja suursäkkinostimet sekä suuri määrä lisävarusteita täyttävät erityistarpeet ja tehtävät. Kun valitset Quicken nostotyölaitteet, valitse parhaan mahdollisen tuottavuuden ja mukavuuden.



LARS JOHANSSON
MEKAANINEN SUUNNITTELIJA

Sovitejärjestelmien vastaavana suunnittelijana sekä aktiivisena osapuolena myös muissa hankkeissa kuten nostotyölaitehankkeet, pyrin aina etsimään tapoja parantaa työlaitesarjojamme sekä täyttämään asiakkaidemme eli maanviljelijöiden tarpeet. On erittäin tärkeää, että toimimme läheisessä yhteistyössä, jotta voimme tarjota parempia työskentelytapoja, ei vaikeampia.

Trukkihaarukka C Runkokoko 1154 mm enintään 800 kg

TRUKKIHAARUKKA C KOMPAKTEILLE TRAKTORIKUORMAIMILLE

- Suunniteltu vähäinen paino ja kapasiteetti sopivat kompakteille traktorikuormaimille.
- Näet muotoilun läpi ja näin valvot työtä täydellisesti.
- Saatavilla Euro, Skid steer ja pin on.

TRUKKIHAARUKKA C RUNKOKOKO 1154 MM ENINTÄÄN 800 KG				
Leveys Runkotyyppi FEM II, cm	115,4			
Haarukan piikit Tyyppi FEM II B, kg	800			
Pituus, mm	800	1060		
Piikkien koko, mm	80x32	80x32		
Paino, kg	53	63		



Saatavat lisävarusteet:
Saatavat sovitteet trukkihaarukalle C runko 115 cm leveys:
Euro, Skid Steer, Pin on (vain Quicke C-sarjan kuormaimelle)


Trukkihaarukka L 3500 kg + 5000 kg
Runkokoko 1200 mm ja 1500 mm

TRUKKIHAARUKKA L SOPII HYVIN KUROTTAJILLE JA PYÖRÄKUORMAIMILLE

- Raskasiin tehtäviin.
- 1,2 ja 1,5 metrin runkoleveys tekee siitä täydellisen konetyypistä riippumatta.
- Saatavilla haarukan lisäosa.

TRUKKIHAARUKKA L 3500 KG + 5000 KG RUNKOKOKO 1200 MM JA 1500 MM				
Leveys Runkotyyppi FEM III, cm	120		150	
Haarukan piikit Tyyppi FEM III B, kg	3500		5000	
Pituus, mm	1220	1500	1220	1500
Piikkien koko, mm	125x45	125x45	150x50	150x50
Paino, kg	158	184	198	228
LISÄVARUSTEET:				
Piikin lisäosa, mm	<2000	<2500	<2000	<2500

Saatavat lisävarusteet:
Saatavat sovitteet trukkihaarukalle L:
Bobcat / FDI / MF, Caterpillar CAT TH, Claas Scorpion, CNH LM, Dieci medium, Dieci large, Euro, JCB Q-Fit, JLG / Deutz Fahr, Kramer High, Manitou MLT, Matbro Pin and Cone, Merlo ZM2, Merlo, Merlo ZM3 3PIN, Schäffer Standard (SHW), Schäffer HD (Type KR), Volvo BM large, Weidemann, Weidemann 50-50, Zettelmeyer 602/Volvo L30

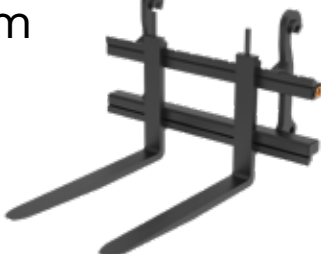

LISÄVARUSTEET:
Piikin lisäosa



Trukkihaarukka S Runkokoko 1000 mm Enintään 2500 kg Kompaktille tai pienkuormaimelle

TRUKKIHAARUKKA S SOPII HYVIN KAPEILLE MATERIAALIN KÄSITTELYKONEILLE

- Kapea muoto takaa helpon pääsyn pieniin tiloihin.
- Näet muotoilun läpi ja näin valvot työtä täydellisesti.
- Saatavilla tavallisimpien sovitetyyppien kanssa.

TRUKKIHAARUKKA S RUNKOKOKO 1000 MM ENINTÄÄN 2500 KG KOMPAKTILLE TAI PIENKUORMAIMELLE					
Leveys Runkotyyppi FEM II, cm	100				
Haarukan piikit Tyyppi FEM II B, kg	1000				
Pituus, mm	970	1220	970	1220	2500
Piikkien koko, mm	80x32	80x32	80x40	80x40	100x40
Paino, kg	62	72	74	86	107

Saatavat lisävarusteet:
Saatavat sovitteet trukkihaarukalle S runko 100 cm leveys:
SMS, Avant, Giant, Kramer Compact, Weidemann, Schäffer Standard (SHW), Schäffer Hoftrack, Zettelmeyer 402/Volvo L20.

LISÄVARUSTE:
Paalipiikki



Skannaa ja näe se toiminnassa!




Trukkihaarukka XL 8000 kg Runkokoko 2000 mm

TRUKKIHAARUKKA XL ON TÄYDELLINEN VALINTA RASKAILLE KUORMILLE

- Raskasiin tehtäviin.
- 2 metriä leveä runko kestää erityyppisten materiaalien käsittelyä.
- Saatavilla haarukan lisäosa.

TRUKKIHAARUKKA XL 8000 KG RUNKOKOKO 2000 MM		
Leveys Runkotyyppi FEM III, cm	200	
Haarukan piikit Tyyppi FEM III A, kg	8000	
Pituus, mm	1220	1500
Piikkien koko, mm	150x65	150x65
Paino, kg	272	316
LISÄVARUSTEET:		
Piikin lisäosa, mm	<2000	<2500

Saatavat lisävarusteet:
Saatavat sovitteet trukkihaarukalle XL:
VOLVO BM Large, JCB Q-FIT, Claas Scorpion, Manitou MLT, Merlo ZM3 3Pin



LISÄVARUSTEET:
Piikin lisäosa

Trukkihaarukka M Runkokoko 1400 mm Enintään 2500 kg

TRUKKIHAARUKKA M SOPII HYVIN ETUKUORMAIMILLE JA KOMPAKTEILLE PYÖRÄKUORMAIMILLE

- 1,4 m leveä runko tekee siitä muunnettavan erilaisiin maatilan töihin.
- Näet muotoilun läpi ja näin valvot työtä täydellisesti.
- Saatavilla eri lisävarusteita erilaisiin käyttötarkoituksiin.

TRUKKIHAARUKKA M RUNKOKOKO 1400 MM ENINTÄÄN 2500 KG					
Leveys Runkotyyppi FEM II, cm	140				
Haarukan piikit Tyyppi FEM II B, kg	1000				
Pituus, mm	970	1220	970	1220	2500
Piikkien koko, mm	80x32	80x32	80x40	80x40	100x40
Paino, kg	62	72	74	86	107

Saatavat lisävarusteet:
Saatavat sovitteet trukkihaarukalle M runko 140 cm leveys:
Euro, SMS, MX, Skid Steer, Alo Type 3, Alo Compact, Weidemann, Zettelmeyer 602/Volvo L30, Zettelmeyer 402/Volvo L20, Kramer Short, Schäffer Standard (SHW), Dieci Small



LISÄVARUSTEET:
Tukkikahmari / hydraulinen kahmari
Paalipiikki
Sovitin hydraulisten piikkien säätöön



Suursäkinostin

SUURSÄKKIEN TURVALLISEEN KÄSITTELYYN

- Kolme eri mallia, yhden, kahden tai kolmen koukun malli.
- Kaikkiin eri suursäkkitarpeisiin.
- Pulttatut sovitteet lisäävät joustavuutta.

SUURSÄKKINOSTIN	YHDEN KOUKUN	KAHDEN KOUKUN	KOLMEN KOUKUN
Leveys, cm	127	213	278
Korkeus min., cm	164	170	170
Korkeus maks., cm	164	221	221
Maks.kuorma (kukin varsi), kg	1000	1500	1500
Paino, kg	79	177	269

Suursäkinostin, yhden koukun, BOH-järjestelmä 40 x 80
Suursäkinostin, kahden ja kolmen koukun, BOH-järjestelmä 80 x 80

BoH
40x80

BoH
80x80

3-pistekytcentä

HELPOTA TYÖTÄ SIIRRETTÄESSÄ TYÖLAITTEITA MAATILALLA

- Voidaan käyttää traktorin 3-pistekytcentässä työlaitteiden siirtämiseen maatilalla.
- Saatavilla joko Euro- tai SMS-sovitteilla.

3-PISTEKYTKENTÄ	230
Paino, kg	78



VARAOSAT AINA LÄHELLÄSI

Saat kaikenkokoiset varaosat läheltäsi. Luotettava jakeluverkostomme takaa, että olinpaikastasi riippumatta osat ovat nopeasti käytössäsi.

Ota yhteyttä lähimpään myyjään.

www.quicke.nu

Original Parts by Alo

Kivitalikko

POIMI, PUHDISTA JA KULJETA KIVIÄ

- Kolme kokoa etukuormaimille ja kolme pyöräkuormaimille.
- Eteen on asennettu karaistut piikit, jotka osoittavat hieman alaspäin.
- Saatavana 3-pistekytcentällä.

KIVITALIKKO	150	200	230
Leveys, cm	156	200	222
Syvyys, cm	111	111	111
Korkeus, cm	85	85	85
Piikkien määrä	15	19	21
Piikkien profiilin leveys edessä, mm	25	25	25
Pyöreän profiilin etäisyys, mm	80	80	80
Pyöreän profiilin vahvuus, mm	30	30	30
Paino, kg	242	318	348



Saatavat lisävarusteet
Sovite
3-pistekytcentä



Euro
SMS


BoH
60x80

Kivitalikko XL

POIMI, PUHDISTA JA KULJETA KIVIÄ

- Piikit on tehty erittäin kulutuskestävästä teräksestä.
- Kolme kokoa etukuormaimille ja kolme pyöräkuormaimille.
- Valinnainen kivikynsitanko haarukan taakse.

KIVITALIKKO XL	230	250	280
Leveys, cm	231,5	255,5	279,5
Syvyys, cm	159,5	159,5	159,5
Korkeus, cm	80,5	80,5	80,5
Piikkien määrä	20	22	24
Piikkien profiilin leveys edessä, mm	35	35	35
Pyöreän profiilin etäisyys, mm	80	80	80
Pyöreän profiilin vahvuus, mm	40	40	40
Paino, kg	730	876	942

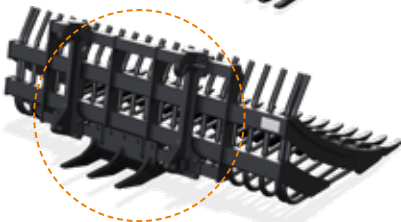

Saatavat lisävarusteet:
Irrotustappi BOH-malleille
3-pistekytcentä

Kivikynsiosan avulla voit
kammata hankalasti irtoavia kiviä
kääntämällä työlaitetta, jolloin ne
irtoavat.



Volvo
BM
Large

BoH
80x80XL

Skannaa ja näe se
toiminnassa!



Q-Bloq-vastapaino

PARANNA TRAKTORIN VAKAUTTA

- Auttaa parantamaan vakautta ja painon jakautumista.
- Kiinnitys mahdollista traktorin etu- ja takakytkeentään.
- Lisäpaino kiinnitetään lukituspultilla.

Q-BLOQ-VASTAPAINO	600	600 (LISÄOSA)	900	1800
Paino, kg	600	600	900	1800



Saatavat lisävarusteet:
Saatavana Quicken mustana Q-logo oranssi, AGCO-harmaa, John Deere vihreä*

Standardi – EN 12525:
Ei vähempää kuin 20 % traktorin/kuormaimen kokonaispainosta on kohdistuttava taka-akselille, vastapaino mukaan lukien.



Q-Bloq 600 kg lisäosa



Q-Bloq 900 kg



Q-Bloq 600 kg



Q-Bloq 1800 kg

Vastapaino

PARANNA TRAKTORIN VAKAUTTA

- Kytkeä ja irtikytkentä helppo tehdä.
- Parantaa vakautta ja painon jakautumista.
- Pienentää etupyörien ja -akselin kuormitusta.

VASTAPAINO	800	1200
Paino, tyhjänä, kg	186	212
Paino, täytettynä, kg	800	1200



STEFFEN STENGL

MYNTIKOORDINAATTORI, ÄLÖ GERMANY

Quicken vastapainot ovat erittäin hyödyllinen lisävaruste, joka säilyttää koneen painopisteen traktorin taka-akselilla. Vastapaino parantaa traktorikuormaimen tasapainoa.



TUKI

Quicken työlaitteen omistajana voit odottaa parasta luotettavuutta ja palvelua. Velvoitteemme sinua kohtaan eivät pääty ostotapahtumaan – ne vasta alkavat siitä.

Työlaitteesi pitää toimia hyvin ja pitkään. Olemme luoneet vahvan maailmanlaajuisen organisaation ja kattavan huoltoverkoston, josta saat helposti ja nopeasti käyttöösi huoltopalvelut, varaosat ja pätevän tuen kaikkialla maailmassa.

Voit olla varma, että huolto ja tuki ovat samantasoisia kuin tuotteemme – tavoitteenamme on aina 100-prosenttisesti tyytyväinen asiakas. Meille ‘melkein tyytyväinen’ ei riitä.

ASIAKAS ON AINA ETUSIJALLA. Olemme kehittäneet asiakastuen rutineja, joilla varmistamme, että kaikki yrityksemme osat keskittyvät vaatimustesi täyttämiseen.

NOPEA ONLINE-APU. Varaosatiedot, ohjeet ja muut tärkeät tiedot ovat verkossa käytettävissäsi ympäri vuorokauden.

TIHEÄ VARAOSAVERKOSTO. Varaosia on saatavilla niin tytäryhtiöstämme kuin suuremmilta Quicken työlaitteiden edustajilta eri puolilta maailmaa

LÄHEISYYS. Luotettava jakeluverkostomme takaa, että olinpaikastasi riippumatta osat ovat nopeasti käytössäsi. Tekninen tuki on maailmanlaajuinen. Quicken työlaiteasiakkaana saat aina nopeasti teknistä tukea. Saat pätevää ja korkeatasoista palvelua maahantuoijiltamme kaikkialla maailmassa



JATKUVA SEURANTA. Jokaisen asiakkaan näkemykset ja parannusehdotukset kootaan yhteen ja analysoidaan keskitetysti. Tämän jatkuvan seurannan perusteella kehitämme työlaitteitamme edelleen. Quicken työlaitteiden tuotekehitys on tulosta läheisestä yhteistyöstä kaikkialla maailmassa olevien käyttäjien kanssa.

SOVITTEET

ERILAISIA SOVITTEITA ERILAIISIIN TYÖKONEISIIN

Voit kiinnittää työlaitteemme erilaisilla sovitteilla erilaisiin kuormauskoneisiin. Sovitteiden muotoiluun vaikuttavat työlaitteen takaosan kulma sekä kuormaajan työradat. Me käytämme seuraavia järjestelmiä:

- **40x80/80x80:** Työlaitteen takana olevilla U-pulteilla.
- **80x80 XL:** Työlaitteen takana olevilla U-pulteilla.
- **M16 S/L:** Sovitteet on hitsattu laattoihin, jotka pultataan työlaitteen taakse M16 -pulteilla (8-16) Näitä käytetään S- ja M-työlaitevalikoimassa.
- **M24:** Sovitteet on hitsattu laattoihin, jotka pultataan työlaitteen taakse M24 -pulteilla (18-20) Näitä käytetään L- ja XL-työlaitevalikoimassa.
- **Kisko S/Kisko L:** Työlaitteen takana on kisko-osa, johon sovitteet pultataan kiinni.
- **Hitsatut sovitteet.**

SOPIVAT SOVITTEET JOKA KONEESEEN

Hitsattujen sovitteiden lisäksi työlaitteiden kiinnittämiseen käytetään pääasiallisesti neljää erilaista sovitetta. Työlaitteen takaosan muoto vaikuttaa sovitteiden kiinnitystapaan. Meillä on työlaitteen rungon takana 40x80/80x80 mm:n kokoisia palkkeja, joihin sovitteet kiinnitetään U-pulteilla. Suuremmille työlaitteille on saatavilla suurempi 80x80 XL-sovite. Lisäksi on saatavilla S- ja L-kiskot, joihin sovitteet pultataan kiinni, sekä uutena BoH M24 -järjestelmä, jossa sovitteet on pultattu suoraan suurimpien kauhojemme takaseinään.



40x80/80x80	 Paalipiikki MKII Suursäkinostin Flexibal Flexigrip Quadrogrip Silocut M+ Silosplit Paalihaarukka (uusi valikoima) Kanttipaalihaarukka- Turvamalli Kivitalikko Topgrip Unigrip XH-kauha
KISKO S/KISKO L	 SC-kauha Lantatalikko XL Multibenne XL Powergrab S Powergrab XL Silograb XL
80x80 XL	 Silocut XL+ Kivihaarukka XL
M24	 Kauha SXL+ Kauha SL+ Kauha GXL+ Kauha GL+ Kauha VXL+ Kauha VL+
M16 S/L	 Kauha SM+ Kauha GM+ Kauha GS+ Multibenne S+ Multibenne M+ Silograb S+ Silograb M+





Quicke

Member of JOST World

Ålö AB

Brännland 300, SE-901 37 Uumaja, Ruotsi

Puh: +46 (0)90 17 05 00

marketing@alo.se

www.quicke.nu

Versio: Huhtikuu 2021

CLIMATE
COMPENSATED
PAPER



Jotkut tämän esitteen etukuormaimet on varustettu lisävarusteilla. Tiedyt tuotteet voivat olla valinnaisia lisävarusteita. Kaikki tuotteet eivät ole saatavilla kaikilla markkina-alueilla. Ilmoitetut tuote-erittelyt ja suorituskyytiedot voivat vaihdella traktorimallin mukaan. Työskentely etukuormaimella ja oheisilla työkaluilla ei tapahdu ilman riskejä. Voi tapahtua vakavia vammoja ihmisille ja vaurioita materiaaleille, jos työskentely tapahtuu virheellisesti. Huomioi tarkasti ympäristö, käytä tervettä järkeä sekä noudata paikallisia lakeja ja määräyksiä. Lue aina huolellisesti toimitettu ohjekäsikirja. Käytä ainoastaan alkuperäisiä varaosia ja lisävarusteita. Älön tuotevalikoimaa kehitetään jatkuvasti. Varaamme oikeuden muuttaa erittelmiä, hintoja ja versioita milloin tahansa ilman mitään meitä koskevia velvoitteita. ®, ™ Ålö AB:n tuotemerkit.