



Symbol for Perfection

Piennarmurskaimet • Sarja ZW




ZW-sarjan mallisto on erittäin laadukas kelamurskain pientareiden, viheralueiden, ojanpenkkojen ja vastaavien kohteiden siistiin leikkuuseen. Koneen hydraulinen sivuttaissiirto on peräti 165 cm mikä mahdollistaa esteen kiertämisen vaivatta ilman koneen ylösnostamista.

Kaikki mallit voivat leikata traktorin taaksevedettynä tai täysin ulostyönnettynä. Leikkuupään työkulmat ovat +90 ja -60. Kone jättää erittäin siistin leikkuujäljen nurmella.

Vaihteiston nerokas sijoitus sekä leikkuupään laakerointi mahdollistavat yhdessä koneen käytön kaikissa mahdollisissa kulmissa. Luotettava voimansiirto perustuu vahvasti mitoitetuun öljykylpyvaihteistoon sekä kestäviin kiilaurahihnoihin.

Mitat koskevat tr:n takanostolaitesovitteisia koneita. Etunostolaitemallissa hydraulinen sivuttaissiirto on 135 cm.

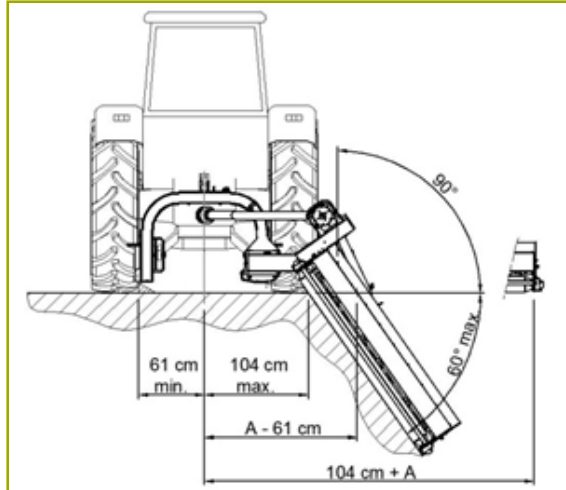

TEKNISEET TIEDOT		ZW-150	ZW-180	ZW-210	ZW-240
Leikkuuleveys	cm	150	180	210	240
Voimanoton nopeus	rpm	540	540	540	540
Roottorin pyörimisnopeus		2075	2075	2075	2075
Min tehontarve	HP	50	60	70	80
Terät 0,8 kg		16	18	22	24
Kuljetusleveys	cm	140	140	140	140
Nostolaitetekategoria		II	II	II	II
Paino	kg	735	780	825	900
Offset-sivuttaissiirto					
Min	cm	90	120	150	180
Max	cm	255	285	315	345
Offset-sivuttaissiirto (etunostolaitemalli)					
Min	cm	115	145	175	205
Max	cm	225	255	285	315



Takarullan laakerointiin kuuluu vahvat suojat estäen epäpuhtauksien, pölyn ja mudan sisäänpääsyä, lisäksi laakerin vaihto on suunniteltu helpoksi ja nopeaksi.


PIENNARMURSKAIMET SARJA ZW



Koneen erikoisvalmisteiset vasaraterät (0,8 kg) takaavat erittäin siistin leikkuujäljen heinällä ja nurmella mutta myös pusikot leikkaantuvat ongelmitta oksien halkaisijan ollessa max 3 cm, murskausteho on näillä terillä erinomainen.



Vaativimpiin ja rikkoutumisherkimpiin olosuhteisiin on kone saatavissa myös PERFECT FLEXI-terillä (tehdastilausmalli).

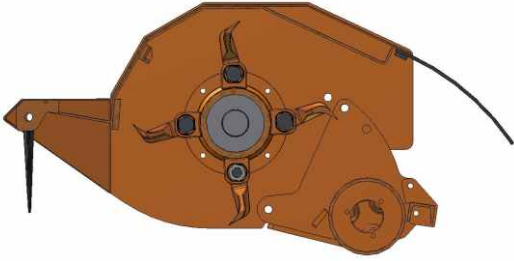

Erikoismuotoillut terät ovat kiinnitetyt vahvoihin pulteihin kahteen kertaan elektronisesti tasapainotettuun roottoriin, jokaisessa terässä on vaihdettavat puslat. Roottori pyörii täysin värinöittä.



Perfect suunnittelussa on kestävyys aina etusijalla. ZW-sarja tarjoaa vahvan, sisäpuolisiin vahvistuksiin perustuvan runkokappaleen joka kestää parhaiten koneen aiheuttamaa kiertomomenttia.



Koneen laukaisulaite on varmatoiminen ja automaattinen.

Leikkuupää koostuu kahdesta päällekkäisestä teräslevystä mikä vahvistaa itse rakennetta, lisää kestoikää sekä takaa parhaan turvallisuuden. Kone on läpäissyt vaativimmat turvallisuustestit.



Kaikki Perfect piennarmurskaimet ovat saatavissa etunostolaitemalleina sekä vasemmanpuoleisina. Hollantilainen Perfect on ammattilaisten suosima merkki joka on erikoistunut kelamurskaimiin yli 40 vuoden ajan.

www.vanwamel.nl

VAN WAMEL B.V.



Energieweg 1 - P.O. Box 4
6658 ZG Beneden-Leeuwen
the NETHERLANDS
Tel. + 31 (0)487-592944
Fax. +31 (0)487-592970
Email: perfect@vanwamel.nl

Hankkija

Pidätämme kaikki oikeudet teknisiin muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta